

Elegance PTS Otomatik Plaka Sistemi için Gerekli Olan Ekipmanlar

IP8162P



Teknik Özellikler

3.1 ~ 8 mm Vari-focal, Auto-iris Lens (IP8162)
3.1 ~ 8 mm Vari-focal, P-iris Lens (IP8162P)
Up to 30 fps @ 1080p Full HD
Removable IR-cut Filter for Day and Night Function
Built-in Focus Assist Button for Precise Focus Adjustment
Supports WDR Enhancement for Unparalleled Visibility in
Extremely Bright or Dark Environments
Real-time H.264, MPEG-4, and MJPEG Compression (Triple Codec)
Multiple Simultaneous Streams
Video Cropping for Bandwidth Savings
ePTZ for Data Efficiency
Activity Adaptive Streaming for Dynamic Frame Rate Control
Built-in 802.3af Compliant PoE
Built-in SD/SDHC Card Slot for On-board Storage*


TVR-1020HDDCIR



3mp

megaPixel

IR

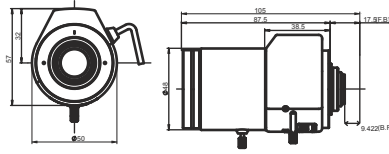

Tokina A to ris Megapiksel Lens

Teknik Özellikler

Tokina®

Resim Formatı	1/1.8"
Montaj	C
Odak Uzunluğu	f 10 ~ 50mm
Aralık Oranı	F 2.0
GÖRÜNTÜLEME	Geniş 40.53°(H) x 30.20°(V)
AÇISI	Dar 8.49°(H) x 6.37°(V)
M.O.D.	0.3 m
Boyutlar	W 50 x H 57 x L 87.5
Ağırlık	250 gr
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 50°C
İŞLEM	Iris Otomatik (DC Drive)
	Focus Manuel
	Zoom Manuel

ES 40



590\$

Teknik Özellikler

200 metre mesafe	Diğer aydınlatmalara göre çok daha uzun ışık hedefi
850nm dalga boyu	Görünmez, optik sapma oluşmaz ve ışık kirliliğinden etkilenmez
100.000 saat (MTBF)	Ortalama 12 yıl sürekli kullanım durumu.
%80 verimli	Düşük güç tüketimi.
Gündüz çalışabilme	Gündüz oluşan gölgelerdeki görüntü kayıplarını ortadan kaldırır.
Doğa dostu	Düşük ısı salınımı sayesinde doğa ile dost ve termal sensörler ile algılanması zor.

Elegance®