


DP-12CD1010-I


1.3MP Mini IR Bullet Kamera

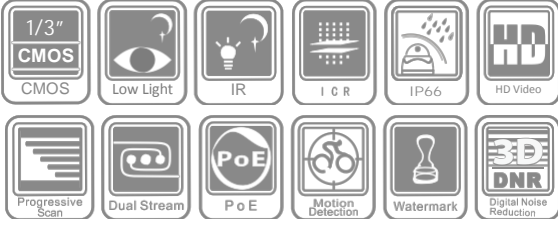

Genel Özellikler

- 1.3 megapiksel yüksek çözünürlük
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LED'ler ile 30 m aydınlatma
- IP66
- PoE
- Kullanışlı Tasarım

Boyutlar

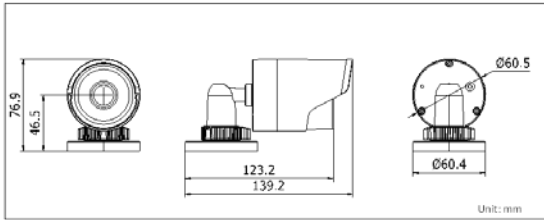

| DUNLOP | DP-12CD1010-I |
|-----------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" progressive scan CMOS |
| Min. Aydınlatma | 0.01 lux @ F1.2, AGC ON, 0 lux with IR |
| Shutter Hızı | 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s |
| Lens | 4mm @ F2.0, angle of view: 69.4° (6mm, 12mm optional) |
| Lens montajı | M12 |
| Day & night | IR cut filter with auto switch |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digital WDR |
| Sıkıştırma Standartı | |
| Video Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| H.264 codec profili | Main profile |
| Bit Hızı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Dual stream | Yes |
| Görüntü | |
| Maks. Resim Çözünürlüğü | 1280 x 960 |
| Frame Hızı | 50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), 25fps (704 x 576), 25fps (640 x 480) |
| Resim Ayarları | Saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser |
| BLC | Yes, zone configurable |
| Network | |
| Network Depolama | NAS (iSCSI optional) |
| Alarm Tetikleme | motion detection, tampering alarm |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
| Uyumluluk | ONVIF, PSIA, CGI |
| Güvenlik | User Authentication, watermark, reset button |
| Arabirim | |
| Bağlantı Arabirimi | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface |
| Genel | |
| Çalışma Koşulları | -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidity 95% or less (non-condensing) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | max. 5W (max. 7W with ICR on) |
| Korun Standartı | IP66 |
| IR Aydınlatma Mesafesi | 30m |
| Boyutlar | 60.4 x 76.9 x 139.2mm |
| Ağırlık | 500g (1.1 lbs) |