

DP-12CD1032-I(3MP)


Mini IR Bullet Network Kamera



Genel Özellikler

- 3MP yüksek çözünürlük
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LED'ler ile 30m
- IP66
- PoE
- Kullanışlık Tsarım
- Ayak Dahil

Boyutlar

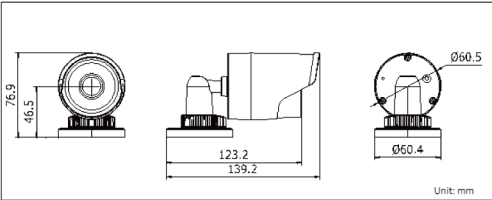

DP-12CD1032-I	
Kamera	
Resim Sensörü	1/3\" progressive scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
Shutter Hızı	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Lens	4mm@ F2.0 (6mm, 12mm optional) 1920 × 1080:Angle of view: 79°(4mm), 49°(6mm), 23.2°(12mm)
Lens montajı	M12
Day & night	IR cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264 codec profili	Main profile
Bit hızı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Dual stream	Yes
Resim	
Maks. Çözünürlük	2048 × 1536
Frame hızı	50Hz: 20fps (2048 x 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 x 720)
Resim Ayarları	Rotate mode, Saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
BLC	Yes, zone configurable
ROI	Yes, up to 4 configurable areas
Network	
Network depolama	NAS
Alarm tetikleme	Motion detection, tampering alarm
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sistem uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Genel Fonksiyonlar	User Authentication, watermark, reset button
Arabirim	
Bağlantı Arabirimi	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
Resetleme	Yes
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 5W (max. 7W with ICR on)
Koruma Standartı	IP66
IR mesafesi	30m
Boyutlar	60.4×76.9×139.28 mm
Ağırlık	500g