

Network Dome Kameralar

DP-22CD1783F-EIZ


5 MP DOME KAMERA

DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2560x1920 Çözünürlükte 6.25fps Görüntüleme
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- Düşük Işıktaki Net Görüş için DNR Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir) (DP-22CD1783F-EI)
- Elektronik Day & Night (DP-22CD1783F-E)
- 4.5 ~ 10mm Vari-focal Auto-Iris Megapiksel Lens
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği
- Darbeye Dayanıklı Kasa Tasarımı
- Tavan / Duvar Montajı için 3 Axis Mekanik Tasarım
- Dahili 18 Adet IR Led (DP-22CD1783F-EI)
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

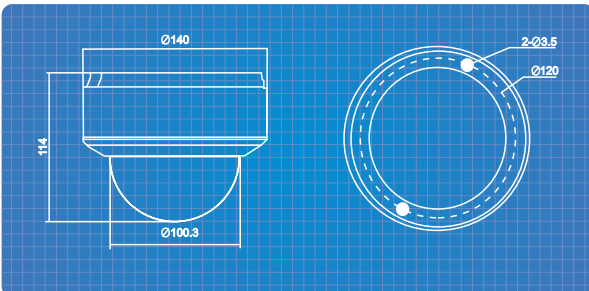

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.6 Lux @ (F1.2 AGC ON) / -I modeli için : 0 Lux @ IR Led ON
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens	4.5 ~ 10mm @ F1.6- Z modeli için Motorize VariFocal Lens, 3.5 ~ 9mm @ F1.2
Lens Montajı	Ø17.5
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	Elektronik / -I modeli için: IR CUT Filtresi İçerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	Destekler
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	6.25 fps (2560 x 1920), 12.5 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Arka Işık Ayarı (BLC)	Destekler, Bölge Ayarlamalı
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP, IPv6, SIP opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm, MIC IN / Line IN
Ses Çıkışı	1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı (Hat Seviyesi, 600Ω)
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	2 Kanal / 2 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-25°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12 V DC / 802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	5.5W ~ 10.5W
Darbe Koruma	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, IK10 a kadar
Aydınlatma Mesafesi	-I modeli için : 10 ~ 20m
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	Ø 140 x 114 mm
Ağırlık	1400gr