


DUNLOP®

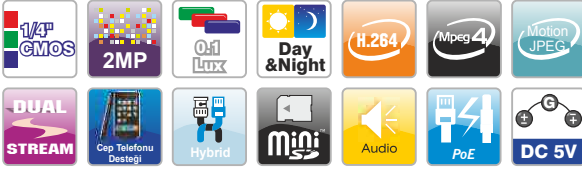

## Genel  zellikler

- 1/4" Progressive Scan CMOS
- 1600 x 1200  z n rl ğ nde G r nt  Kalitesi
- 1280 x 960  z n rl kte 25fps Kayıt İmkanı
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıřtırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt iin 32Gb SD/SDHC Kart Desteđi
- Elektronik Day & Night
- 2 Y nl  Ses İletişimi
- Dahili Power Over Ethernet ( 802.3af Standart )
- Transfer Hızı Odaklı Geliřtirilmiř DUAL Stream
- 4 mm Sabit Lens
- Alarm ve řifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı  cretsiz Kayıt ve Y netim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliřtirme ve sistem entegrasyonu iin SDK desteđi

PSIA ONVIF

## Teknik  zellikler

KAMERA	
Resim Sens�r�	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.5 Lux @ (F1.2, AGC ON Sens-up x 5) Siyah Beyaz : 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON Sens-up x 5)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	48dB
Lens Montajı	4mm @ F1.8
Auto IRIS	-
Day & Night	Elektronik
SIKIřTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıřtırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıřtırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıřtırma Formatı	G.711
RESİM	
Maks. �z�n�rl�k	1600 x 1200
Frame Hızı	12.5fps (1600 x 1200), 12.5fps (1600 x 912), 25fps (1280 x 960)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim evirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 b�lge resim maskeleme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
G�r�nt�leme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteđi	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
G�venlik	řifre Koruması
Ses İletimi	2 Y�nl� Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Geniřliđi	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware G�ncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluđu	ONVIF, PSIA, CGI
BAđLANTI ARAY�Z�	
Ses Giriři	Dahili Mikrofon
Ses ıkıřı	Dahili Hoparl�r-
Reset Butonu	Var
Haberleřme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriři	-
Alarm ıkıřı	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video ıkıřı	-
Lokal Kayıt	Dahili Mikro SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
alıřma Sıcaklıđı	-10°C ~ 60°C
alıřma Nemi	90% veya daha az (Yođunlařmayan)
alıřma Voltajı	5V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adapt�r
G�c Gereksinimi	Maks. 4W -W: 5.5W
SDK	Yazılım geliřtirme ve sistem entegrasyonu iin SDK desteđi
Boyutlar	70.4 x 110 x 47.6 mm
Ađırlık	250gr

