


IR CUT Fonksiyonu



Sense UP



HLC (High Light Compensation)

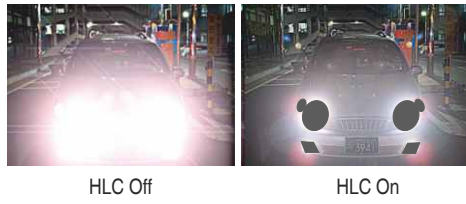

DIS (Digital Image Stabilizer)



3D DNR (Digital Noise Reduction)



Genel Özellikler

- 1/3" Sony Ex-View Had.
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- RS-485 ile Menü ve IR LED Kontrolü
- Sens-Up x512
- DPC Hatalı Pixel Düzeltme Fonksiyonu
- DSP İşlemci Teknolojisi
- D-WDR Fonksiyonu
- DIS, 3D-DNR
- 3.5~16mm IR Lens F1.2
- 80m Aydınlatma Mesafesi
- Winner5 DSP Teknolojisi
- Dinamik IR
- HLC, Hareket Algılama, HSBL, Maskeleye Özelliği
- 3 Axis Ayarlanabilir Akrobat ayak
- IP68 Koruma Standard
- Dahili fan ve ısıtıcı içerir.

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" SONY Ex-View Had CCD
Sinyal Sistemi	PAL
Toplam Piksel	795 (H) x 596 (V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
Çözünürlük	700 TVL (Renkli), 800 TVL (Siyah/Beyaz)
Day & Night	Color / Auto / BW / EXT (True Day / Night)
Lens	3.5 ~ 16mm Auto İris Lens
S/N Oranı	52 dB den daha iyi (AGC Off)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p Kompozit 75Ω
Min. Işık Seviyesi	0.1Lux @ F1.2 (Renkli)
	0.0001Lux Siyah / Beyaz (Sens-up x512)
	0Lux (IR Açık)
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menüsü
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,700°K ~ 11,000°K)
Shutter Hızı	Auto / Manual (1/50 ~ 120,000 sec)
WDR	SSDR
Sens-Up (DSS)	On / Off (x2 ~ x512)
Arka Işık (BLC)	BLC / HLC / HSBL / Off Seçilebilir
Kazanç Kontrolü (AGC)	Low / High / Off
Gürültü Azaltma (DNR)	On / Off (2D+3D)
Resim Sabitleme (DIS)	On / Off
Hareket Algılama	On / Off (Programlanabilir 8 bölüm)
Maskeleye	On / Off (Programlanabilir 12 bölüm)
Aynalama (Mirror)	H Rev seçilebilir
Led Sayısı	70 Adet IR Led
Aydınlatma Mesafesi	80 metre
Dijital Zoom	On / Off (x1 ~ x16)
RS-485	Pelco D
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75 Ω
Dış Ortam Standardı	IP68
Güç Tüketimi	DC:10V~30V, AC:10V~28V
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20°C ~ +50°C (Fan / Heater Açık, -40°C~+70°C) / 30%~80% RH
İşletim Sıcaklığı	DC:Max. 10W, AC:Max. 12W
Boyutlar	127(W) X 102(H) X 240(L)
Ağırlık	2.4kg