


İnfraredli Bullet Kameralar

HC-201H / 700 TVL

Elegance®



960H
CCD

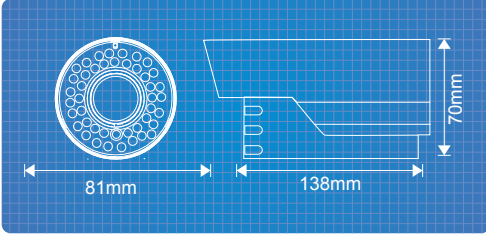

LSC (Lens Shading Compensation)



Normal Camera

LSC On

BLC (Back Light Compansation)



Off

On

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

Mirror Fonksi onu



Off

On

Genel Özellikler

- 1/3" SONY Exview HAD CCD II
- 700 TVL Görüntü Kalitesi
- Elektronik Day / Night
- 40 m Aydınlatma Mesafesi
- 4 mm Sabit Lens - 6mm Sabit Lens
- OSD Menü Kontrol
- BLC Özelliği
- HLC Özelliği
- 2D DNR Özelliği
- Hareket Algı lama (4 Bölge)
- Maskeleye (8 Bölge)
- Aynalama Özelliği
- DC12V 500 mA Besleme
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15 'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler

HC-201H/4mm

HC-201H/6mm

Resim Sensörü	1/3" SONY Exview HAD CCD II	
Piksel Sayısı	886(H) x 582(V)	
Çözünürlük	700 TVL	
Day / Night	Auto / Color / B/W	
Lens	4mm	6mm
Min. Işık Seviyesi	0 Lux F1.2 IR Led Açık	
Elektronik Shutter Hızı	1/10sn ~ 1/10,000 sn	
Senkronizasyon	Internal	
S/N Oranı	Min. 52dB	
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü	
Kamera ID	On / Off	
WDR	-	
Sens-Up (DSS)	-	
Arka Işık (BLC)	OFF / BLC / HLC	
Kazanç Kontrolü (AGC)	On / Off	
Gürültü Azaltma (DNR)	2D	
Beyaz Ayarı (WB)	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK	
Hareket Algılama	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 Bölge	
Maskeleye	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 Bölge	
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü	
Aynalama	On/Off	
Dijital Zoom	-	
Dil	İngilizce	
Led Sayısı	48 Adet IR Led	
Aydınlatma Mesafesi	25 ~ 40 m	
Dış Ortam Standardı	IP 66	
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75 Ω	
Güç Tüketimi	DC 12V, 500mA	
İşletim Sıcaklığı	- 20°C ~ +50°C	
Boyutlar	138(L) x 81(W) x 70(H)mm	
Ağırlık	500 gr	