


Day / Night Box Kameralar

HC-701E / 650 TVL

Elegance®



960H
CCD

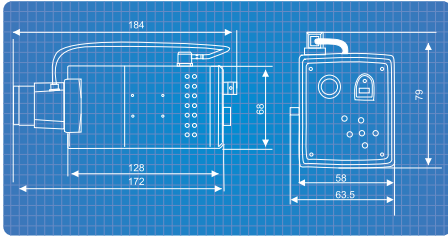

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

DWDR Fonksiyonu



Normal

DWDR

BLC (Back Light Compansation)



Off

On

Mirror Fonksiyonu



On

Off

Genel Özellikler

- 1/3" Sony EXview HAD II CCD
- 650TVL Renkli / 700TVL S/B Görüntü Çözünürlüğü
- Dahili OSD Menü
- D-WDR Özelliği
- BLC Özelliği
- HLC Özelliği
- AGC Özelliği
- 2D-DNR Özelliği
- Hareket Algılama (8 Bölge)
- Maskeleye (4 Bölge)
- Aynalama (Mirror) Özelliği
- Digital Zoom (0-255 Yön Ayarlamalı)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15 'a Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Resim Sensörü | 1/3" Sony ExView HAD II CCD |
| Piksel Sayısı | 960(H) x 582(V) |
| Çözünürlük | 650 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz |
| Day / Night | Auto / Color / B/W |
| Lens | C/CS |
| Min. Işık Seviyesi | 0.01 Lux @ F1.2 |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/50sn ~ 1/10,000 sn |
| Tarama Sistemi | 2 : 1 Interlace |
| Senkronizasyon | Internal |
| S/N Oranı | Min. 52dB |
| OSD Menü | Dahili kamera kontrol menü |
| Kamera ID | On/Off |
| WDR | ATR fonksiyonları ile D-WDR modları |
| Sens-Up (DSS) | - |
| Arka Işık (BLC) | HLC / BLC / Kapalı |
| Kazanç Kontrolü (AGC) | Auto / Manuel |
| Gürültü Azaltma (DNR) | 2D |
| Resim Sabitleme (DIS) | - |
| Beyaz Ayarı (WB) | ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Manuel / Push Lock |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 8 bölge seçilebilir |
| Maskeleye | Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 bölge |
| Resim Ayarları | Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü |
| Aynalama (Mirror) | On/Off (4 Farklı yön tanımlamalı) |
| Dijital Zoom | 0~255 Yön Ayarlamalı |
| Dil | İngilizce |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω |
| Çalışma Voltajı | DC +12V, 150mA |
| Çalışma Sıcaklığı | - 10°C ~ +60°C |
| Boyutlar | 111 x 65 x 59,6mm |
| Ağırlık | 340 gr |