


# DP-2616NI-SE Embedded NVR



DP-2616NI-SE

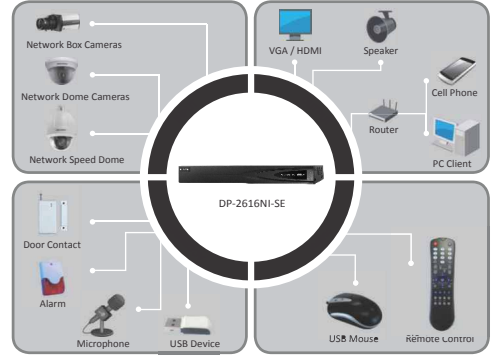

## Key features

- 3. parti network kamera desteđi
- 5 MP'ye kadar çözünürlük
- HDMI ve VGA çıkışlarından 1920×1080P çözünürlük
- HDD Grup ve Kota Yönetimi
- 8 adet bağımsız network arayüzü

## DP-2616NI-SE Arka Panel



1. LAN Network Arayüzü
2. RS-485 Arayüzü
3. 12VDC Güç Girişi
4. Güç Düğmesi
5. USB Arayüzü
6. GND
7. HDMI Arayüzü
8. VGA Çıkışı
9. Ses Girişi
10. Ses Çıkışı

DP-2616NI-SE	
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	16 Kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Gelen Bant Genişliği	80Mbps
Video/Ses Çıkışı	
Çözünürlük	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDMI / VGA Çıkışları	1 kanal, çözünürlük: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
CVBS	1 kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Çözünürlük: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC) (opsiyonel)
Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
Kayıt İzleme Çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Senkronize Oynatma	16 kanal 4CIF / 8 kanal 720P / 4 kanal 1080P / 2 kanal 5MP
HDD	
SATA	2 SATA arayüzü
Kapasite	Disk başına 4TB'a kadar
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet arayüzü
Dahili Switch Network Arayüzü	8 adet bağımsız 10 /100 Mbps Ethernet arayüzü
Seri Bağlantı	1 RS-485 half-duplex arayüz
USB Arayüzü	2 × USB 2.0
Alarm Girişi / Çıkışı	4 / 1 (opsiyonel)
Genel	
Güç Kaynağı	12 VDC
Tüketim	≤ 10 W (HDD hariç)
Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Kasa	19" rack-mounted 1U kasa
Boyutlar (W × D × H)	445 × 290 × 45mm
Ağırlık	≤ 2 Kg ( HDD hariç)