


DP-2608-SE/P

Network kayıt cihazı



DP-2608-SE/P

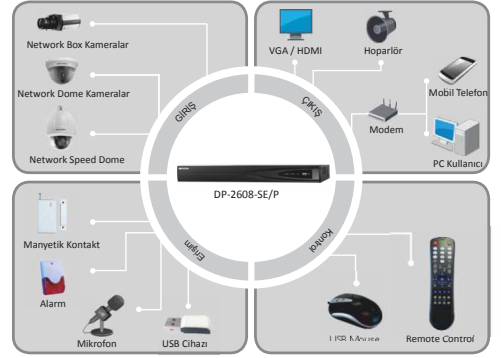

- 3. parti network kamera desteği
- 5MP'e kadar kayıt çözünürlüğü
- HDMI ve VGA çıkışlarından 1920x1080P çözünürlük
- HDD kota ve grup yönetimi
- 4 adet bağımsız PoE network arabirimi

DP-2608-SE/P Arka Panel



1. LAN Network Arabirimi
2. RS-485 Arabirimi
3. 100~240VAC Güç Girişi
4. Güç Düğmesi
5. USB Arabirimi
6. GND
7. HDMI Arabirimi
8. VGA Çıkışı
9. Ses Girişi
10. Ses Çıkışı
11. PoE destekli network arabirimi

DP-2608-SE/P

Video/Ses Girişi

IP Video Girişi	8 Kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Bant Genişliği	40Mbps

Video/Ses Çıkışı

Çözünürlük	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDMI / VGA Çıkışı	1 kanal çözünürlük: 1920 x 1080P /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz
CVBS	1 kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Çözünürlük: 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (NTSC) (opsiyonel)
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Linear, 1kΩ)
Kayıt Oynatma Çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Senkronize Kayıt Oynatma	8 kanal 4CIF / 4 kanal 720P / 2 kanal 1080P / 1 kanal 5MP

HDD

SATA	2 adet SATA arabirimi
Kapasite	Her SATA için 4TB

Harici Arabirimler

Network Arabirimi	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet arabirimi
PoE Arabirimi	4 bağımsız 10 / 100 Mbps PoE Ethernet arabirimi
Seri Bağlantı Arabirimi	1 RS-485 half-duplex arabirim
USB Arabirimi	2 x USB 2.0
Alarm Girişi / Çıkışı	4 / 1 (opsiyonel)

Genel

Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz, 3A
Tüketim	≤ 15 W (HDD hariç)
Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Kasa	19" rack-mounted 1U kasa
Boyutlar (W x D x H)	445 x 290 x 45mm
Ağırlık	≤ 2 Kg (HDD Hariç)