



Genel Özellikler

1/2.7" Progressive CMOS

1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps

Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (16x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili))


Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Kompakt ve Şık Tasarım

Kolay Kurulum

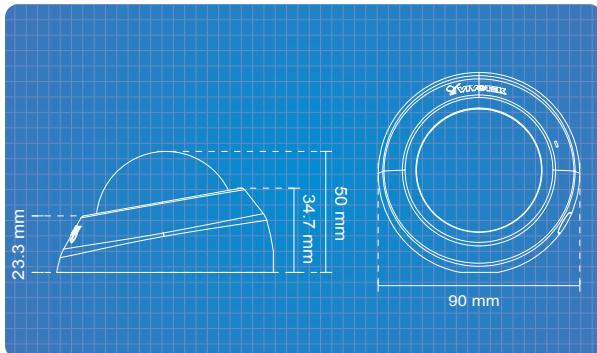

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.5 Lux @ F1.5
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 2.8 mm (FD8166-F2) / f = 4 mm (FD8166-F4) / f = 6 mm (FD8166-F6)
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	89.9° (FD8136-F2), 61° (FD8136-F3), 35.5° (FD8136-F6) (Yatay)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi içerir)
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / GSM-AMR
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Hızı	1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	-
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonları / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bildirimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Giriş/ Çıkış	1 Kanal / Dahili Mikrofon / -
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı/ Nemi	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	802.3af Power-over-Ethernet (Class 1)
Güç Gereksinimi	Maks. 3.84 W
Darbe Koruması	-
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class B) LVD VCCI
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 90 mm x 50 mm / Net: 143 g