


# Network Panoramic (Fisheye) Dome Kameralar

## FE8172-TR / FE8172V-TR

## 5MP 360° PANORAMIC FISHEYE DOME

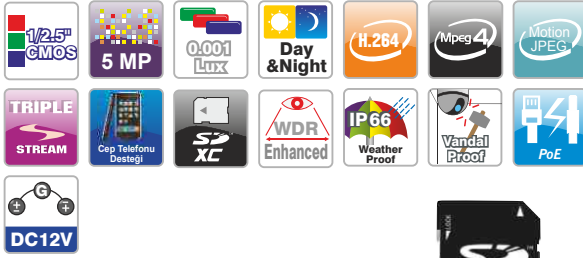

### Genel Özellikler

5mp Progressive CMOS

1920 x 1920 Çözünürlükte Fisheye 15fps Görüntüleme

1080p Full HD Çözünürlükte 30fps Görüntüleme

180° Panoramic Görüntüleme ve 360° Surround Görüntüleme için

1.05 mm Fisheye Lens

True Day & Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple ,Codec)

Aşırı Parlak veya Karanlık Ortamlarda Benzersiz Görüntüleme için

Geliştirilmiş WDR

Video Verimliliği için ePTZ Desteği ( 12x Dijital Zoom ( IE plug-in üzerinde 12x )



Dahili PoE Desteği ( 802.3af Standart )

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC/SDXC Kart Desteği ( 2Tb a kadar Destekler )

Transfer Hızı Odaklı; Çözünürlük / Kalite ve Bitrate / Piksel Hesaplamaları

Profesyonel Mobil İzleme için EN50155 Uyumluluğu (FE8172V-TR)

Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma (FE8172V-TR)

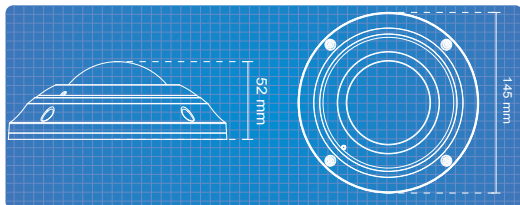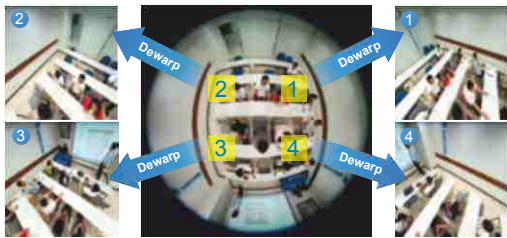

### Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.03 Lux @ F2.8, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux @ F2.8, 50 IRE ( S/B )
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 1.05mm / F2.8 / Fixed
Görüntüleme Açısı	180° (Yatay) / 180° (Dikey) / 180° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night ( IR CUT Filtresi İçerir )
WDR Teknolojisi	Gelişmiş WDR ( enhanced )
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	87 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 8 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	62560x1920
Frame Hızı	1920x1920 çözünürlükte 15 fps / 1920x1080 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian )
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi,HTTP, SMTP, FTP, NAS,E-Mail/FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC/SDXC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-40 ~ 50°C ( -40 ~ 122°F ) / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12V DC / 802.3af standardında dahili PoE adaptör (Class 2)
Güç Gereksinimi	Maks. 5.1 W (DC 12V ) / Maks. 5.3 W (PoE )
Koruma Sınıfı	Vandal-proof IK10-rated metal Kasa / Weather-proof IP66-rated Kasa (FE8172/FE8172V)
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC ( Class A ) LVD VCCI EN50155
Boyutlar	Ø: 145 mm x 52 mm
Ağırlık	Net: 545 g