




Genel Özellikler

- 1/4" Progressive CMOS
- 1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Video Verimliliği için ePTZ Desteği (16x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili)
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Desteği
- Weather-proof IP66 Standardında Koruma
- Dahili Wireless Modül (802.11b/g/n WLAN)
- Dahili 6 Adet IR Led ile 5m Aydınlatma
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği
- Kompakt, Şık Tasarım
- Kolay ve Güvenli Kablosuz Ağ Bağlantısı için Wi-Fi
- Korumalı Kurulum (WPS)

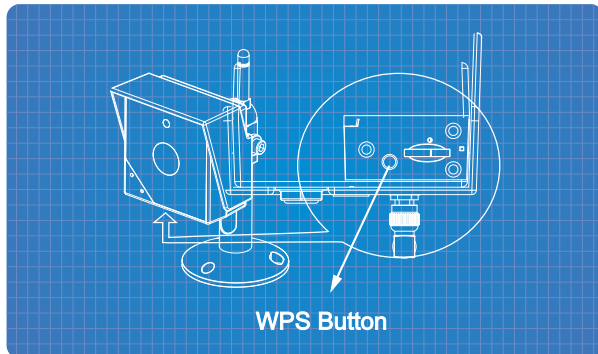

WPS Button

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.47 Lux, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.6 mm / F1.8 / Fixel (IR corrected)
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	56° (Yatay) / 41° (Dikey) / 71° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	38 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
IR Aydınlatması	5m Aydınlatma Mesafesi / 6 Adet IR Led
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC (Backlight compensation) / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları
Network Kayıt Desteği	(Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Alarm Tetikleme	FTP / NAS Server Desteği
Protokoller	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama
Güvenlik	IPV4, IPV6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Ses İletimi	Şifre Koruması
Maksimum Kullanıcı	-
Dual Stream	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Band Genişliği	2 Eş Zamanlı Stream
Firmware Güncelleme	32Kbps ~ 16Mbps
Sistem Uyumluluğu	Internet Explorer
	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Giriş/ Çıkış	Dahili Mikrofon /1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12V DC
Güç Gereksinimi	Maks. 3.4 W
Darbe Koruması	Weather-proof IP66-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar /Ağırlık	62 mm (D) x 85 mm (W) x 88 mm (H) / Net: 505 g