




**Araç
Kamerası**

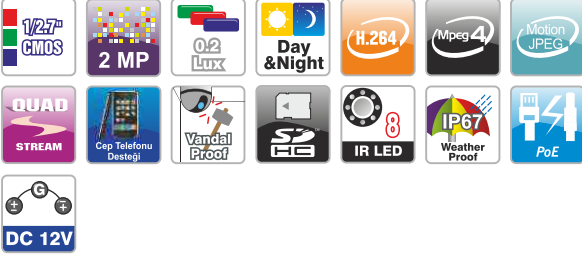

Genel Özellikler

- 2mp CMOS Sensör
- 1920 x 1080 çözünürlükte 30 fps
- Profesyonel Mobil İzleme için EN50155 Uyumluluğu
- Geniş Açılı Sabit Lens
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı(Triple Codec)
- 4 Eş Zamanlı Stream
- Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarılama Destekler.
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler
- Video Verimliliği için ePTZ Desteği (4x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x))
- Sıcaklık Alarmı Tetikleme
- Yetkisiz Değişiklikler için Sabotaj Algılama
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP67 Standardında Koruma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart) (MD8562-TR)
- DC12V Desteği (MD8562-TR)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.2 Lux / F2.0
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/40,000 sn.
Lens	f=2.8 mm / F 2.0 / Fixed
Görüntüleme Açısı	98° (Yatay) / 73° (Dikey) / 122° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	57 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR, AAC
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Hızı	1920 x 1080 çözünürlükte 30fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	-
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST / IE / FireFox / Chrome / Mobile (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Giriş / Çıkış	1 Kanal mikrofon girişi / -
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-25 ~ 50 °C (-13 ~ 131 °F)
Çalışma Nemi	85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12V DC (MD8562D-TR) / 802.3af PoE (Class 3) (MD8562-TR)
Güç Gereksinimi	Maks. 7.5 W
Darbe Koruması	Darbeye dayanıklı metal kasa (Vandal Proof) / Weather-proof IP67-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI EN50155
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar / Ağırlık	130mm x 107 mm x 47mm / Net: 450 g

