


Genel Özellikler

- 1/4" Progressive CMOS Sensör
- 1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps
- Geniş Alan Görüntüleme için 360° Pan & 80° Tilt Özelliği
- Kompakt, Şık Tasarım
- Real-time H.264, MPEG-4 and MJPEG Compression (Triple Codec)
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

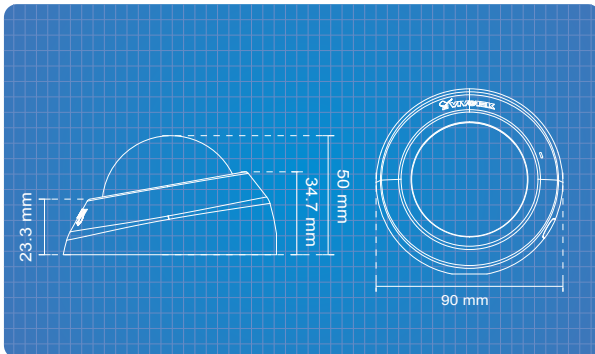

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.47 Lux, 50 IRE
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.6 mm / F 1.8 / Fixed
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	56° (Yatay) / 41° (Dikey) / 71° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
Pan Açısı	360° (-180° ~ + 180°) / 101° / sn.
Tilt Açısı	80° (10° ~ 91°) / 101° / sn.
Pan / Tilt / Zoom	20 Preset Tanımlama / Oto Pan / Oto Patrol Modları
S/N Ratio	50 dB den daha iyi
Dinamik Range	80 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Pariaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	Dahili Mikrofon
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP ve NAS server
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	802.3af PoE Class 2 / Maks. 6.24 W
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 120 mm x 55 mm / Net: 180 g