


Network Speed Dome Kameralar

SD8362E-TR

2MP FULL HD SPEED DOME

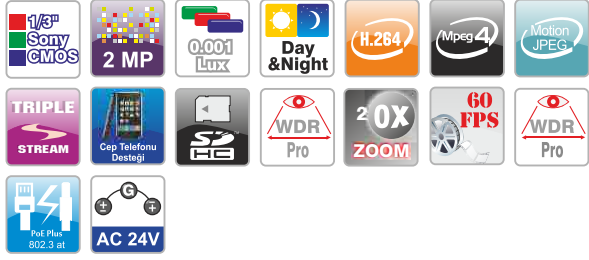

Genel Özellikler

Full HD SONY CMOS

1280 x 720 Çözünürlükte 50 fps Görüntüleme

1920 x 1080 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme

4.7 ~ 94 mm Mega Piksel Lens ile 20x Zoom Özelliği

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple ,Codec)

360° Continuous Pan and 90° Tilt

Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için Profesyonel WDR

Weather-proof IP66 Standardında Koruma



Zorlu Hava Şartlarında Çalışabilme -40°C ~ 55°C

Anında Uyarı Sistemi için Ses Algılama

Dahili PoE Plus Desteği (802.3at Standart)

Ek Koruma için 3D Maskeleye

Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği

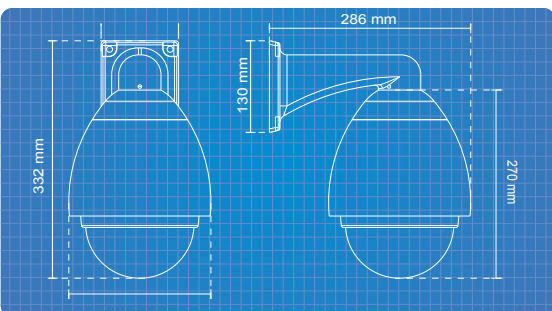

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" SONY CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.02 Lux @ F1.6 (Renkli) / 0.001 Lux / F1.6 (S/B)
Shutter Hızı	1/1 ~ 1/10,000 sn.
Lens	20 x Zoom Lens / f=4.7 ~ 94 mm / F 1.6 (wide) / F 3.5 (tele)
Görüntüleme Açısı	2.9° ~ 55.4° (Yatay)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	Profesyonel WDR (Pro)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Hızı	1920 x 1080 çözünürlükte 30 fps / 1280x720 Çözünürlükte 60 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimi, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 2 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimini,HTTP, SMTP, FTP, NAS,E-Mail/FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	SD/SDHC Kart
PAN / TILT	
Pan / Tilt / Zoom	Pan range: 360° / Tilt range: 0° ~ 90° / 20x optical zoom
Pan / Tilt Hızı	Pan Hızı: 0.1° ~ 300°/sn / Tilt Hızı: 0.1° ~ 120°/sn
PTZ Fonksiyonları	128 Adet Preset Tanımlama / Auto Pan ve Auto Patrol Modları
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	'AC 24V: -40°C~55°C(-40~131°F) / PoE Plus: -10~55°C (14~131°F)
Çalışma Voltajı / Güç	24V AC / 802.3at Power-over-Ethernet Plus / Maks. 60 W
Koruma Sınıfı	Weather-proof IP66-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 200mm x 270 mm / 4,500 g