


## DP-2608NI-E2/8P NVR

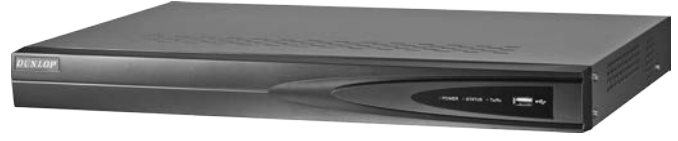

### Özellikler:

Model	DUNLOP	DP-2608NI-E2/8P
Video/Ses Girişi	IP video girişi	8-ch
	İki yönlü ses girişi	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Network	Gelen Bant Genişliği	50Mbps
	Giden Bant Genişliği	80Mbps
	Uzak Bağlantı	128
Video/Ses Çıkışı	Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kare Hızı	Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N)
		Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N)
	HDMI/VGA çıkışı	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)	
Decoding	Canlı / Kayıt	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kapasite	8-ch@720P, 6-ch@1080P
HDD	SATA	2 SATA interface for 2 HDDs
	Kapasite	Up to 4TB for each disk
Dış Arabirimler	Network arabirimi	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	USB girişi	1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
	Alarm girişi / çıkışı	4 / 1
PoE	Arabirim	8 independent 100 Mbps PoE network interfaces
	Maks. Güç	120W
	Desteklenen standartlar	AF and AT
Diğer	Güç kaynağı	220V AC
	Tüketim(HDD&PoE hariç)	≤ 10W
	Çalışma ısısı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
	Çalışma nemi	10 % ~ 90 %
	Kasa	19-inch rack-mounted 1U chassis
	Boyutlar (W × D × H)	445 × 290 × 45mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)
Ağırlık	≤ 1 Kg (2.2 lb)	