



# Infraredli Bullet Kameralar

## HC-502S

Elegance®



- 1/3" Sony Super Sensitivity CCD
- 580TVL Görüntü Kalitesi
- True Day / Night fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi içerir )
- 3.5-8mm Varifocal IR Lens
- 33° ~ 69° Görüntü Açısı
- 80 Adet Infrared Led
- Kablo Koruma Dizaynı
- Dijital Sinyal İşlemcisi
- Çift Cam Teknolojisi
- 60m Aydınlatma Mesafesi
- Smart IR Teknolojisi ile Otomatik Led Parlaklık Kontrolü
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili ekstra koruma devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder

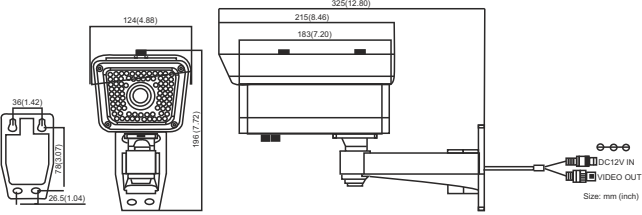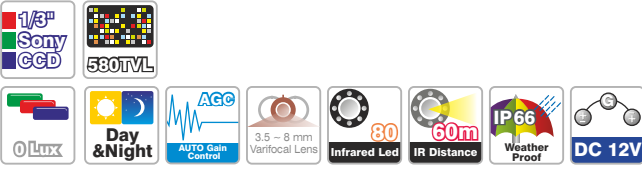

### Teknik Özellikler

Resim Sensörü 1/3" Sony Super Sensitivity CCD

Toplam Piksel 795 (H) x 596 (V)

Çözünürlük 580 TVL

Min Işık Seviyesi 0 Lux ( IR LED ON)

Dikey Frekans 50Hz

Yatay Frekans 15.625KHz

Saat Frekansı 28.375MHz

Tarama Sistemi 2:1 Interlace

S/N Oranı 50dB

Day / Night AUTO, COLOR, B/W ( IR-CUT içerir )

Shutter Hızı 1/50-1/100.000s

Lens 3.5-8mm Varifocal IR Lens

Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) Var

Beyaz Ayarı AUTO Tracking

Arka Işık ON

Oto.Kazanç Kontrolü ON

GAMMA 0.45

Video Çıkışı CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

Aydınlatma Mesafesi 60m

Led Sayısı 80 Adet IR Led

Koruma Standardı IP 66

Çalışma Voltajı DC 12V ±10%


Enerji Harcaması 610mA (Maks)

Ağırlık 1920g (67.72oz)

Depolama Sıcaklığı -30 ~ +60°C

Çalışma Sıcaklığı -30 ~ +40°C

### IR CUT Fonksiyonu

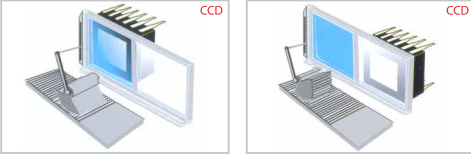

### LSC ( Lens Shading Compensation )



Normal Camera

LSC On


### BLC ( Back Light Compensation )



Off

On

### High Resolution

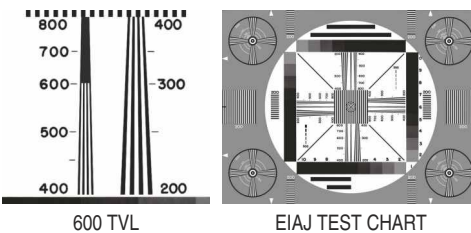

600 TVL

EIAJ TEST CHART