

Infraredli Bullet Kameralar

HC-210A 700 TVL






Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day / Night (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 4mm ~ 9mm Varifokal Megapiksel Lens
- Digital WDR Fonksiyonu
- 2D-DNR
- 54 Adet IR Led ile 35m Aydınlatma
- Dinamik IR
- Hatalı Piksel Düzeltme Fonksiyonu
- HLC, BLC Fonksiyonları
- Maskeleye (8 Bölge)
- Hareket Algılama (4 Bölge)
- Aynalama Özelliği
- IP66 Koruma Standardı
- Dahili ekstra koruma devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

Elegance®

Özel Varifocal Mekanik

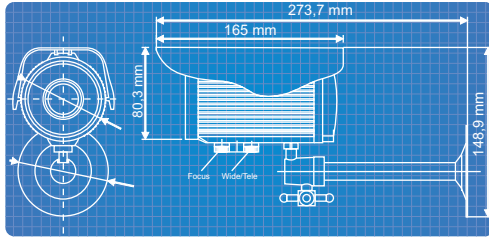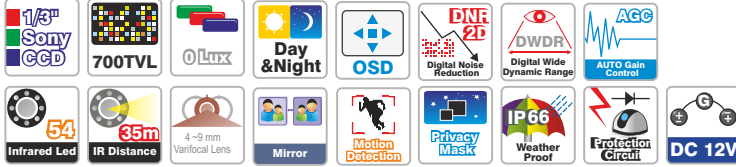

IR CUT Fonksiyonu



HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On


BLC (Back Light Compansation)



Off

On

2D DNR (Digital Noise Reduction)

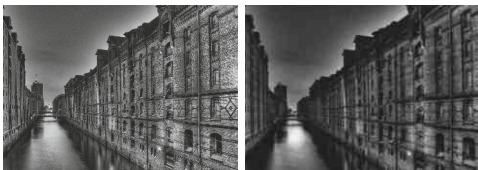

DNR Off

2D DNR

Mirror Fonksiyonu



Off

On

Teknik Özellikler

700 TVL

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD
Çözünürlük	700 TVL
Day/Night	AUTO, COLOR, B/W (IR-CUT İçerir)
Lens	4-9 mm Auto Iris Varifocal Lens
Min. Işık Seviyesi	0 Lux(F/1.2)
Elektronik Shutter Hızı	1/50~1/100.000sec
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
S/N Oranı	52dB or More(AGC OFF)
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menüsü
Kamera ID	On / Off
WDR	Digital WDR
Sens-up (DSS)	
Arka Işık (BLC)	BLC / HLC / OFF
Kazanç Kontrolü (AGC)	On / Off
Görüntü Azaltma (DNR)	2D-DNR
Resim Sabitleme (DIS)	-
Beyaz Ayarı (WB)	ATW (2,500°K~9,500°K)/Manuel/AWC
Piksel Düzeltme (DPC)	On / Off
Hareket Algılama	On / Off (Programlanabilir 4 bölge)
Maskeleye	On / Off (Programlanabilir 8 bölge)
Resim Ayarı	Contrast, Sharpness, Negative Image
Aynalama (Mirror)	On / Off
Led Sayısı	54 Adet IR Led
Aydınlatma Mesafesi	35m
Dijital Zoom	-
RS-485	Pelco-D, Pelco-P (Opsiyonel)
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75 Ω
Dış Ortam Standardı	IP66
Çalışma Voltajı	12V DC
Güç Tüketimi	MAX.460mA LED ON
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50 °C
Boyutlar	165 x 80,3mm