


DP-22CD2855F-E


2 MP Low-light Network Box Kamera

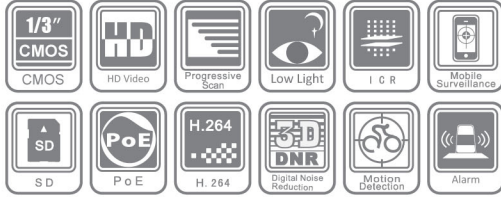

Genel Özellikler

- 2 mega-piksel (1920 x 1080) yüksek çözünürlük
- Full HD1080p real-time video
- True day / night
- Super low-light (0.05lux/F1.2)
- Oto iris / DC Drive
- PoE
- 3D DNR

Boyutlar

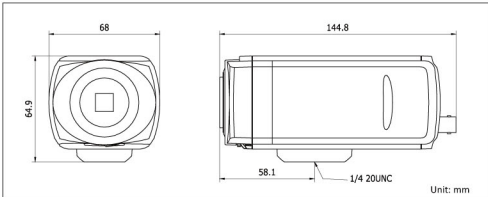

	DP-22CD2855F-E
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 lux @ (F1.2, AGC Açık) S/B: 0.005 lux @ (F1.2, AGC Açık)
Deklanşör Hızı	1/25s - 1/100,000s
Lens	C/CS
Oto iris	DC drive
Day & night	ICR
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Bit Oranı	32 Kbps - 16 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 / G.726
Dual stream	Var
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 x 1080
Kare Hızı	50 Hz: 25 fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080)
Görüntü Ayarları	Sistemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir doygunluk, parlaklık, kontrast.
Network	
Network Depolama	NAS (iSCSI opsiyonel)
Alarm Tetikleme	Hareket algılama, müdahale alarmı, ağ bağlantısı hatası, IP adresi çakışması, hafıza doluluğu.
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 opsiyone)
Güvenlik	Kullanıcı yetkilendirme, Watermark
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
Bağlantı Arabirimleri	
Ses Girişi	1 kanal 3.5 mm ses arabirimi, MIC IN/LINE IN
Ses Çıkışı	1 kanal 3.5 mm ses arabirimi (line level, 600 Ω)
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M / 100M ethernet portu ve 1 RS-485 arabirimi
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Video çıkışı	1 Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Dahili Depolama	SD/SDHC slotu, maks. 32 GB
Reset Düğmesi	Var
Genel	
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 60°C / Nem 90% yada daha az
Güç Kaynağı	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Enerji Tüketimi	Maks. 6.5W
Boyutlar	68 x 64.9 x 144.8 mm
Ağırlık	500g