


DP-22DE7184-AE


2MP IR PTZ 4QFFE Dome Network Kamera

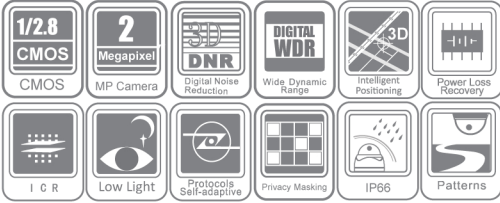

Özellikler

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080P Full HD çözünürlük
- 20X optik zum, 16X dijital zum
- 100m IR mesafesi
- True Day/Night, 3D DNR, Digital WDR
- 3D akıllı konumlandırma
- 24VAC desteği
- Yüksek PoE güç kaynağı (İsteğe bağlı)

Boyutlar

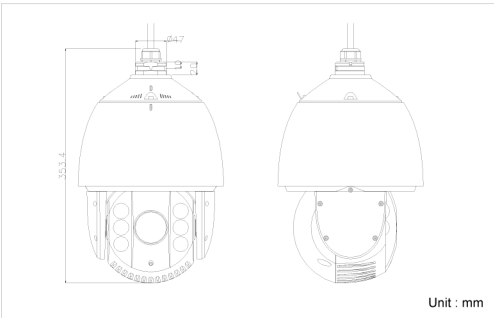

Aksesuarlar



DS-1601ZJ



DS-1661ZJ



DS-1662ZJ

DP-22DE7184-AE	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Aktif Piksel Sayısı	2230K piksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6; Siyah / Beyaz: 0.01Lux@F1.6; 0 Lux IR açık
Beyaz Dengesi	Oto. / Manuel / ATW / İç mekan / Dış mekan / Gün ışığı lambası / Sodyum lamba
AGC	Oto. / Manuel
S / N Oranı	≥ 50dB
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Arka Işık Telifisi	BLC
WDR	128X Dijital WDR
Shutter Hızı	1 ~ 1/10,000s
Gündüz & Gece	IR Cut Filtresi
Dijital Zum	16X
Odaklama Modu	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Lens	
Odak Uzaklığı	4.7 ~ 94mm, 20x
Zum Hızı	Approx 3s(Optical Wide-Tele)
Görüntüleme Derecesi	58.3 ~ 3.2 derece (Wide-Tele)
Min. Çalışma Mesafesi	10 ~ 1000mm(Wide-Tele)
Diyafram Mesafesi	F1.6 ~ F3.5
Pan & Tilt	
Pan / Tilt Mesafesi	Pan: 360° Sınırsız; Tilt: -15° ~ 90° (Oto. Flip)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 160°/s; Pan Preset Hızı: 240°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 120°/s; Tilt Preset Hızı: 200°/s
Zum Oranı	Dönüş hızı zum çarpanlarına göre otomatik olarak ayarlanır.
Preset Sayısı	256
Park Haraketi	Desen / Pan tarama / Tilt tarama / Çerçeve tarama / Panorama tarama / Rastgele tarama
Devriye	8 devriye, her devriye için 32 adete kadar preset.
Güç kesikken ayar kaydı	Destekler
IR	
IR Mesafesi	100m'ye kadar
IR Yoğunluğu	Otomatik zoom oranına bağlı olarak ayarlanır
Giriş / Çıkış	
Ses Girişi	Audio input (LINE input), 2 ~ 2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
Ses Çıkışı	Line level, impedance: 600Ω
Network	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 konektörü
Maks. görüntü Çözünürlüğü	1920x1080
Çerçeve Hızı	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960), 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x960), 30 fps (1280x720)
Görüntü Sıkıştırma	H.264/MPEG4
Ses Sıkıştırma	G.711u / G.711a / G.726
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Eşzamanlı Canlı Görünüm	6 adete kadar.
Akım	Çift Yönlü (Dual Streams)
Mini SD Hafıza Kartı	Micro SD Slotu, 32GB'a kadar
Kullanıcı / Host Seviyesi	32 kullanıcıya kadar, 3 Seviye: Yönetici, Kamera kontrolü, Sadece canlı görünüm
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı kimlik (ID ve PW), Host kimlik doğrulama (MAC adresi), IP adres filtreleme
Entegrasyon	
Uygulama Programlama	Açık uçlu API, ONVIF, PSIA ve CGI desteği
Web Tarayıcı	IE 7, IE 8, IE 9, Chrome 8+, Firefox 3.5+, Safari 5+
Genel	
RS-485 Protokolleri	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
Güç	24 VAC / High-PoE; Maks. 30W / 21W (IR On / Off)
Çalışma Isısı	-30 °C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
Nem	90% yada daha az
Koruma Seviyesi	Ip66 standardı Uzun 4000 V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruma ve gerilim geçici koruma
Boyutlar	Φ220x353.4mm (Φ8.66"x13.91") (Dışmekan)
Ağırlık (yaklaşık)	5.5kg (12.13lbs)
Montaj Seçeneği	Uzun kol duvara monte: DS-1601ZJ; Sarkık montaj: DS-1661ZJ (20cm) veya DS-1662ZJ (50cm) Tavan montaj: DS-1663ZJ