


SC-31664-TX-R NVR



Fiziksel Arayüzler

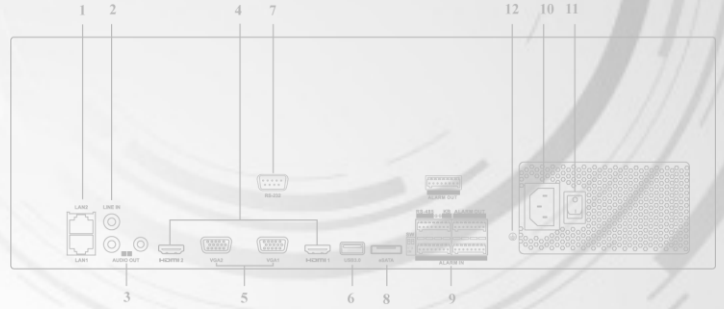

| indeks | Açıklama |
|--------|---|
| 1 | LAN1/LAN2 Arayüzü , 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps Kendiliğinden uyarlanabilir Ethernet arabirimleri sağlanmıştır. |
| 2 | LINE IN, ses girişi için RCA konektörü. |
| 3 | AUDIO OUT, ses çıkışı için RCA konektörü. |
| 4 | HDMI1 / HDMI2, HDMI video çıkışı konektörü. |
| 5 | VGA1 / VGA2, VGA çıkış için DB9 konektörü. Yerel video çıkışı ve menü görüntüleme. |
| 6 | USB 3.0 bağlantısı |
| 7 | RS-232 bağlantısı |
| 8 | eSATA bağlantısı |
| 9 | Denetleyici Bağlantı Noktası, Alarm Girişi / Alarm Çıkışı |
| 10 | 100 ila 240 VAC güç kaynağı |
| 11 | Güç düğmesi |
| 12 | GND |

Temel Özellikler

Profesyonel ve Güvenilir

- Çalışan sistemin yüksek güvenilirliğini sağlamak için çift işletim sistemi tasarımı
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 ve RAID10 depolama düzenini yapılandırılabilir HDD hot swap desteği
- Normal veya Etkin Yedek çalışma modu, N + 1 yedek sistem oluşturacak şekilde yapılandırılabilir.

HD Girişi

- H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4 video formatları
- Üçüncü parti ağ kameralarına bağlanabilir.
- 64 adede kadar IP kameralara bağlanabilir.
- 12 MP'e kadar çözünürlükte kayıt
- 12 MP'e kadar canlı izleme ve kayıt oynatmayı destekler.

HD Çıkışı

- HDMI1 / VGA1 ve HDMI2 / VGA2 monitör çıkışları
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI1 video çıkışı

HD Depolama Alanı

- Kayıt ve yedekleme için 16'ya kadar SATA arabirimi ve 1 adet eSATA arabirimi bağlanabilir.
- Depolama alanı H.264 + kod çözme formatı kullanılarak etkin bir şekilde % 50 ila % 70 tasarruf sağlar.

HD İletim

- 2 kendinden uyarlamalı 10M / 100M / 1000M ağ arabirimi ve iki çalışma modu yapılandırılabilir: çoklu adres ve ağ hata toleransı

Çeşitli Uygulamalar

- Konfigürasyon, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi ekranı, iki yönlü ses, yükseltme vb. Dahil IP kameraların merkezi yönetimi.
- Sec-On IP Kameralar bağlanıp kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklemesi gerçekleştirilebilir.
- Çok kanallı görüntü modunda atanmış kanal için anında oynatma
- Seçilen video alanı için akıllı arama; ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- HDD kota ve grup modlarını destekler; Farklı kanallara farklı kapasiteler atanabilir.

SC-31664-TX-R NVR



Özellikler

| | | |
|------------------|---------------------------------|---|
| Model | | SC-31664-TX-R |
| Video/Ses Girişi | IP Video Girişi | 64-kanal |
| | Gelen band genişliği | 320 Mbps |
| | Çıkış band genişliği | 256 Mbps veya 200 Mbps (RAID etkinleştirildiğinde) |
| Video/Ses Çıkışı | VGA1 / HDMI1 çıkışı Çözünürlüğü | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| | VGA2 / HDMI2 çıkışı çözünürlüğü | VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| | Ses Çıkışı | 2-kanal, RCA (Doğrusal, 1 K Ω) |
| Kod çözme | Kod çözme biçimi | H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
| | Kayıt çözünürlüğü | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| | Senkronize kayıt izleme | 16-ch |
| | Kapasite | 4-kanal @ 4K veya 16-kanal @ 1080p |
| Hard disk | SATA | 16 SATA interfaces |
| | eSATA | 1 eSATA interface |
| | Kapasite | 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB |
| Disk dizisi | Dizi türü | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| VCA | VCA olaylar | IPC yüklemesi destekleniyor |
| Harici arayüz | Çift yönlü ses desteği | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) |
| | Network arabirimi | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps kendini uyarlanabilir Ethernet arabirimi |
| | Seri arabirim | RS-232; RS-485; Klavye |
| | USB arabirimi | Arka panel: 2 × USB 2.0; Ön panel: 1 × USB 3.0 |
| | Alarm Giriş/Çıkış | 16/8 |
| Genel | Güç Kaynağı | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| | Mak. Güç | 300 W |
| | Tüketim (sabit disk olmadan) | ≤ 45 W |
| | Çalışma sıcaklığı | -10 to +55° C (14 to 131° F) |
| | Çalışma nemi | 10 to 90 % |
| | Kasa | 19 inç rafa monte 3U şasi |
| | Boyut (W × D × H) | 445 × 496 × 146 mm (17.5 × 19.5 × 5.7") |
| Ağırlık | ≤ 12.5 Kg (27.6 lb) | |