




Elegance®



- 1/4 " Sony Interline Transfer CCD
- 540 TVL(Renkli), 570TVL(S/B)
- 10x Oto Fokus Optik Zoom 10x Digital Zoom
- True Day & Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi )
- Sens-Up, SSNR ve Flickerless ( Titreşimsizlik ) Fonksiyonu
- Smart Zoom Teknolojisi ile Hız Kontrolü
- Auto Flip (Otomatik Olarak 180° Tilt Yapabilme)
- Düşük Voltaj Koruması
- IP 66 Koruma Standardı
- Çeşitli Gözetim Modları; Preset, Swing, Group, Pattern
- 4 Alarm Girişi

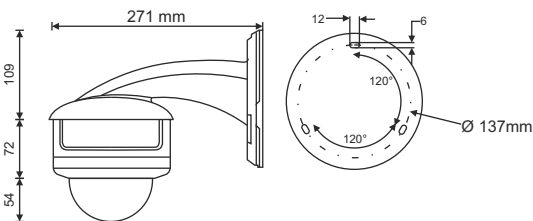

### Teknik Özellikler

#### VIDEO

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/4" Interline Transfer CCD
Toplam Piksel Sayısı	795(H) X 596(V)
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal / AC line Lock
Çözünürlük	Renkli : 540 TVL (Min) / S/B :570TVL (Min)
Minimum Işık Seviyesi	0.7 Lux (Normal Renkli Mod)
	0.01 Lux (S/B Mod)

SN Oranı	50dB (AGC Kapalı)
Video Çıkışı	CVBS : 1 Vp-p Kompozit video 75Ω

#### LENS

Optik Zoom	10x Optical zoom
Dijital Zoom	10x
Toplam Zoom	100x
Lens Ölçüsü	3.8 ~38 mm (F1.3 ~ 1.8)
Focus	Auto / Manual / Semi Auto

Zoom Hareket Hızı	2.5sn
Iris Kontrol	Auto/ Manual

#### PAN / TILT

Pan Açısı	360° Sürekli
Pan Hızı	0.05° ~ 360°/sn
Tilt Açısı	180° Otomatik flip destekli (95° Normal)
Tilt Hızı	0.05° ~ 360°/sn
Preset Sayısı	127 Tanımlanabilir nokta
Preset Hızı	Max 360°/sn
PTZ Modu	Preset, Swing, Group, Pattern

#### İŞLEMLER

OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
Kamera Adı	On / Off
ID (Kamera Adresi)	1~1024
Day / Night	Auto / Day / Night ( IR-CUT İçerir )
Sens-Up	Auto ( x2 ~ x128 ) / Off
Arka Işık Ayarı	Auto
Hareket Algılama	On / Off
Dijital Resim Sabitleme	On / Off
Görüntü Maskeleyme	4 Ayarlanabilir Bölge
Dijital Gürültü Azaltma	Low / Middle / High / Off
Kazanç Kontrolü	Normal / High / Off
Beyaz Ayarı	Auto / Manuel (Kırmızı, Mavi Kazanç Ayarlayabilme)
Elektronik Shutter Hızı	ESC / A. Flickerless Manuel (X128~1/128.000)
Haberleşme Arayüzü	RS-485
Protokol	Pelco-D , Pelco-P
Alarm	4 Alarm Girişi
Otomatik Flip	Otomatik Flip destekler

#### ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
-------------------	------------

#### ELEKTRİK

Voltaj Girişi	DC12 V 60/50 Hz / 21W (Max)
---------------	-----------------------------

#### MEKANİK

Boyutlar	150 (W) X 130 (H) mm
Ağırlık	1.5 Kg.
Koruma Standardı	IP 66