


# SPEED DOME KONTROL KLAVYESİ

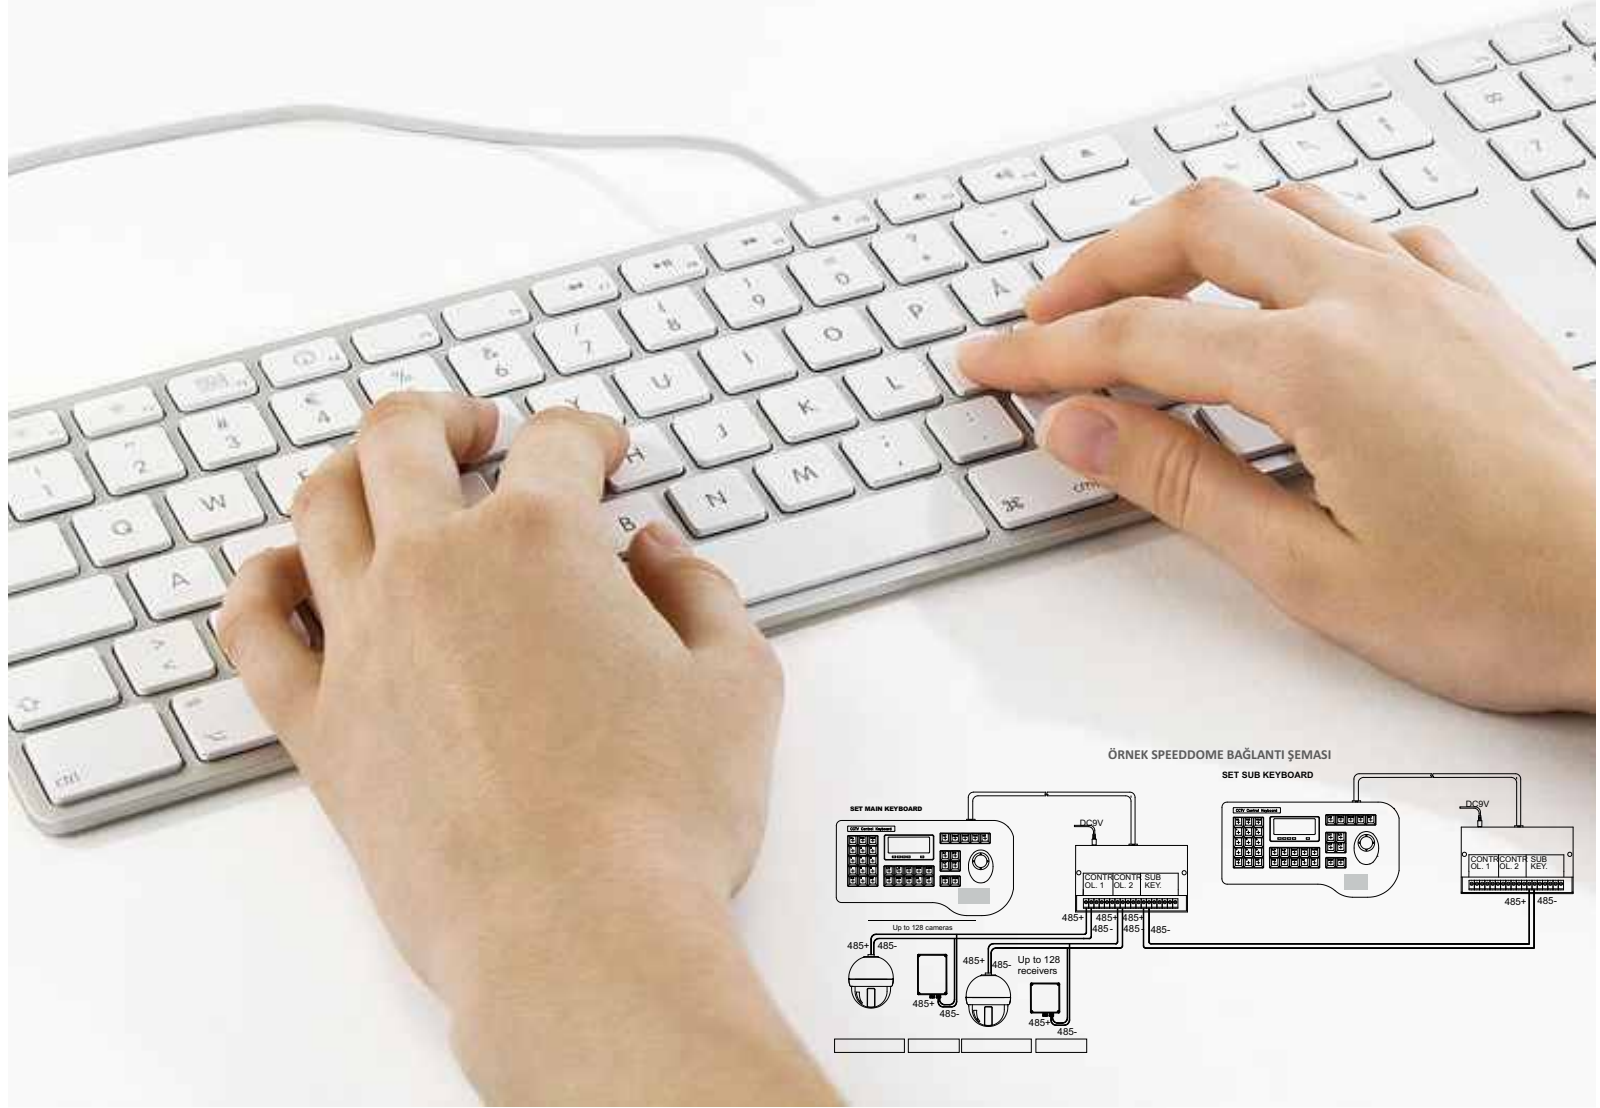

Üstün özellikli Speed Dome kontrol üniteleri ile  
HER KARE KONTROL ALTINDA..

*Elegance*<sup>®</sup>

## Teknik Özellikler

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kontrol            | PTZ / Preset / Auto Pan / Group / Tour |
| Bağlantı Aygıtları | Speed Dome Kameralar için              |
| Haberleşme Metodu  | RS 485 (422)                           |
| Haberleşme Hızı    | 9600 BPS, N, 8,1                       |
| Bağlantı Aparatı   | Modüler Kablo Bağlantısı Junction Box  |
| Çalışma Mesafesi   | Max. 1.2 km (Data Kablosu)             |
| Joystick           | 3 Axis Pan / Tilt / Zoom               |
| Çalışma Voltajı    | DC 12V 500mA                           |
| Enerji Harcaması   | 6 Watt                                 |
| Boyutlar           | 337.5 (W)x 50 (H) x 153 (D) mm         |
| Ağırlık            | 3.5 kg                                 |



**DCK-255**