




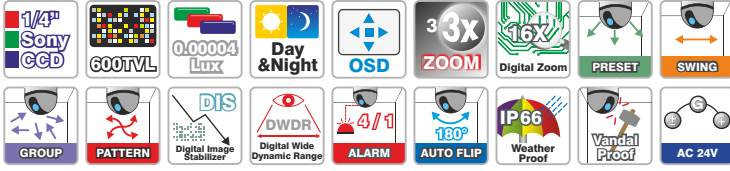

Elegance®

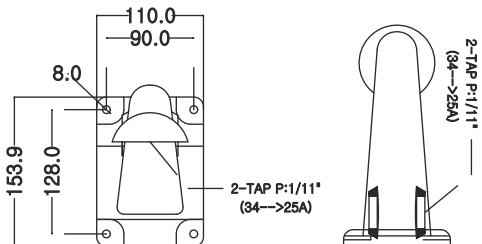

- 1/4 " Sony Super HAD CCD
- 600 TVL(Renkli), 700TVL(S/B)
- 33x Oto Fokus Optik Zoom 16x Digital Zoom
- True Day & Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )
- Digital Slow Shutter (Min. Işık Seviyesi 0.00004Lux, Sens-up x512)
- Digital Image Stabilizer (DIS)
- Auto Flip (Otomatik Olarak 180° Tilt Yapabilme)
- Düşük Voltaj Koruması
- IP 66 Koruma Standardı
- Digital WDR
- Çeşitli Gözetim Modları; Swing(2), Presets(250), Group(8), Tour, Trace, Spiral
- 4 Alarm Girişi / 1 Alarm Çıkışı
- 16 Bölge Maskeleye

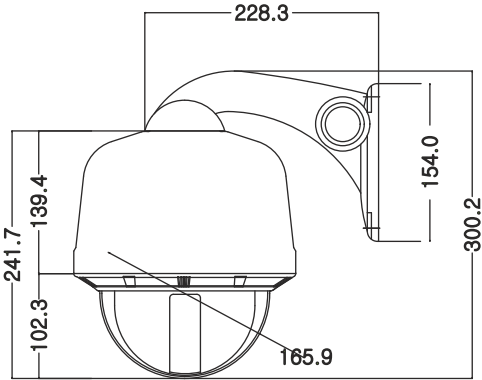

### Teknik Özellikler

#### VIDEO

Resim Sensörü	1/4" Sony Super HAD CCD
Toplam Piksel Sayısı	795(H) X 596(V)
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal / AC line Lock
Çözünürlük	Renkli : 600 TVL (Min) / S/B :700TVL (Min)
Minimum Işık Seviyesi	0.1 Lux @F1.6 (Normal Renkli Mod) 0.01 Lux @F1.6 (S/B Mod) 0.00004 Lux @F1.6 (Sens-up Mod)
SN Oranı	50dB (AGC Kapalı)
Video Çıkışı	CVBS : 1 Vp-p Kompozit video 75Ω

#### LENS

Optik Zoom	33x Optical zoom
Dijital Zoom	16x (Toplam Zoom 528x)
Lens Ölçüsü	3.5~115.5mm (F1.4 ~ 3.4)
Focus	Auto / Manual / Oneshot
Görüntüleme Açısı	H: 55.5° (W) to 1.77° (T), V: 42.5° (W) to 1.33° (T)
Zoom Hareket Hızı	2.4sn
Iris Kontrol	Auto/ Manual

#### PAN / TILT

Pan Açısı	360° Sürekli
Pan Hızı	0.1° ~ 240°/sn (64 seviye)
Tilt Açısı	92° Otomatik flip destekli
Tilt Hızı	0.1° ~ 180°/sn (64 seviye)
Preset Sayısı	250 Tanımlanabilir nokta
Preset Hızı	Max 360°/sn (64 seviye)
PTZ Modu	Preset, Swing, Group, Tour, Spiral , Trace

#### İŞLEMLER

OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
Kamera Adı	On / Off Selectable
ID (Kamera Adresi)	1 ~ 255
Day / Night	Auto / Color / B/W ( IR-CUT İçerir )
Arka Işık Ayarı	BLC / HLC / OFF
Hareket Algılama	On / Off
Dijital Resim Sabitleme	On / Off (Titreşimsizlik Özelliği )
Görüntü Maskeleye	16 Ayarlanabilir Bölge
Dijital Gürültü Azaltma	Off / Low / Medium / Max.
Keskinlik Ayarı	0~14 Seviye
Görüntü Aydınlatma	0~99 Seviye
Kazanç Kontrolü	Low / Medium / Max.
Beyaz Ayarı	Indoor / Outdoor
Elektronik Shutter Hızı	1/50 1/100,000 sn / Auto
Haberleşme Arayüzü	RS-485 / 422
Protokol	Pelco-D , Pelco-P , Samsung , D-max
Alarm	4 Inputs / 1 Relay Output
Otomatik Flip	Dijital ve Mekanik Flip destekler ON / OFF
Ayna Özelliği	Her yöne ayna özelliği ( Resim Yönü Değiştirme)

#### ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı / Nemi	- 40°C ~ 50°C / RH 85%
Muhafaza Sıcaklığı / Nemi	- 35°C ~ 60°C / RH 95%
Isıtıcı & Fan	Dahili Fan ve Isıtıcı

#### ELEKTRİK

Voltaj Girişi	AC24V 60/50 Hz / 21W (Max)
---------------	----------------------------

#### MEKANİK

Boyutlar / Ağırlık	216.8mm(Çap) x 289.2(Yükseklik) mm / 5.2 Kg
--------------------	---

Koruma Standardı	IP 66
------------------	-------

Muhafaza	Aluminyum Gövde , Polikarbon Cam
----------	----------------------------------