

2013

FİYAT LİSTESİ



Değerli Bayilerimiz,

Değişen ve yenilenen teknoloji ile oluşturduğumuz 2013 kataloğunu sunmaktan gurur duyuyoruz. Gösterge niteliğinde olan kataloğumuzdaki ürün grubumuzun haricinde proje ürünlerimiz için firmamızın satış danışmanlarına müracat edebilirsiniz.

Yıl içerisinde İstanbul merkez ofisimizde ve bölge ofisimizde ve bölge ofislerimizde yapacağımız seminerlerimiz ile gelişen teknolojiyi daha yakından takip edip, nitelikli projelere imza atabilirsiniz.

Yeni ürün kataloğumuzun hepimize hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
Öncü Güvenlik Ailesi


ANALOG KAMERALAR





960H
CCD

190\$

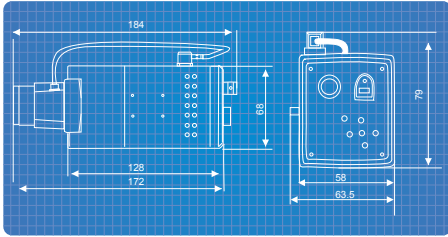

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

DWDR Fonksiyonu



Normal

DWDR

BLC (Back Light Compansation)



Off

On

Mirror Fonksiyonu



On

Off

Genel Özellikler


- 1/3" Sony EXview HAD II CCD
- 650TVL Renkli / 700TVL S/B Görüntü Çözünürlüğü
- Dahili OSD Menü
- D-WDR Özelliği
- BLC Özelliği
- HLC Özelliği
- AGC Özelliği
- 2D-DNR Özelliği
- Hareket Algılama (8 Bölge)
- Maskeleye (4 Bölge)
- Aynalama (Mirror) Özelliği
- Digital Zoom (0-255 Yön Ayarlamalı)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15 'a Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler


Resim Sensörü	1/3" Sony ExView HAD II CCD
Piksel Sayısı	960(H) x 582(V)
Çözünürlük	650 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	Auto / Color / B/W
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.01 Lux @ F1.2
Elektronik Shutter Hızı	1/50sn ~ 1/10,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	ATR fonksiyonları ile D-WDR modları
Sens-Up (DSS)	-
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Auto / Manuel
Gürültü Azaltma (DNR)	2D
Resim Sabitleme (DIS)	-
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Manuel / Push Lock
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 8 bölge seçilebilir
Maskeleye	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 bölge
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü
Aynalama (Mirror)	On/Off (4 Farklı yön tanımlamalı)
Dijital Zoom	0~255 Yön Ayarlamalı
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, 150mA
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +60°C
Boyutlar	111 x 65 x 59,6mm
Ağırlık	340 gr



198\$

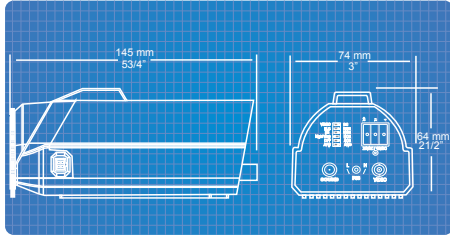

HLC (Hight Light Compensation)

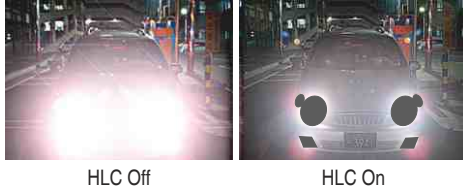

HLC Off

HLC On

D-WDR Fonksiyonu



Off

On

BLC (Back Light Compansation)



Off

On


Mirror Fonksiyonu




Off

On

High Resolution



600 TVL



EIAJ TEST CHART

Genel Özellikler



- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- 600 TVL Renkli 700TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme
- 0.001 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- OSD Menü Kontrol
- Digital WDR
- Aynalama (Mirror) Özelliği
- Hareket Algılama
- Maskeleme (4 Bölge)
- DC 12V Voltaj Kullanımı
- Dahili Ektstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD II CCD
Piksel Sayısı	752(H) x 582(V)
Çözünürlük	600 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.01 Lux F1.2 Renkli / 0.001 Lux F1.2
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik 1/50sn ~ 1/10,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / Line Lock (Opsiyonel)
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	D-WDR High / Middle / Low
Sens-Up (DSS)	-
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık/Kapalı
Gürültü Azaltma (DNR)	2D
Resim Sabitleme (DIS)	-
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Push Lock
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 4 bölge seçilebilir
Maskeleme	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 bölge
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Kazanç Kontrolü
Aynalama (Mirror)	On/Off
Dijital Zoom	-
Protokol	-
Dil	İngilizce / Japonca / Fransızca ve bir çok dil desteği
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, 140mA
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +60°C
Boyutlar	145 x 74 x 64mm
Ağırlık	330 gr



250\$

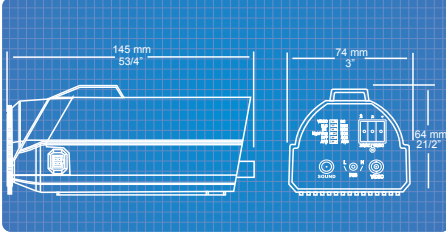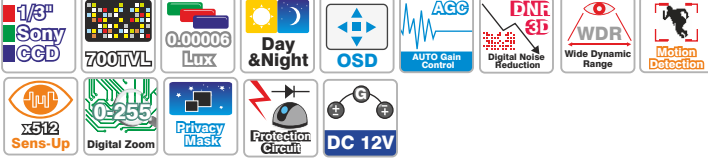

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

WDR Fonksiyonu



Normal

WDR

Sense UP (x2 ~ x256)



Off

On


3D DNR (Digital Noise Reduction)



Off

On

High Resolution

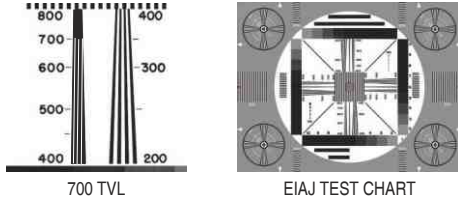

700 TVL

EIAJ TEST CHART

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Double Scan CCD
- 700 TVL Renkli 800TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme
- 0.00006 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC, HLC Özelliği
- Sens Up 1x~512x
- Aynalama Özelliği (4 Bölge)
- Hareket Algılama (15 Bölge) / Maskeleye (4 Bölge)
- WDR Özelliği
- Resim Sabitleme (DIS)
- Dijital zoom 0~255 Yön Ayarlamalı
- DC 12V Voltaj Kullanımı
- Dahili Ektstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Double Scan CCD
Piksel Sayısı	976(H)x582(V)
Çözünürlük	700 TVL Renkli / 800TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.001 Lux F1.2 Renkli / 0.00006 Lux F1.2 Sens-Up Mod
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik 1/53sn ~ 1/10,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / Line Lock (Opsiyonel)
S/N Oranı	Min. 54dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	ATR-EX fonksiyonları ile Super WDR veya D-WDR modları
Sens-Up (DSS)	1 ~ 512x
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık/Kapalı
Gürültü Azaltma (DNR)	2D / 3D
Resim Sabitleme (DIS)	On / Off
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Push / User1 / User2 / Anti CR / Manuel / Push Lock
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 15 bölge seçilebilir
Maskeleye	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 Zone
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü
Aynalama	On/Off (4 Farklı yön tanımlamalı)
Dijital Zoom	0~255 Yön Ayarlamalı
RS - 485	Pelco-D / Pelco-P (Opsiyonel)
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, 150mA
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +60°C
Boyutlar	145 x 74 x 64mm
Ağırlık	330 gr

Day / Night Box Kameralar



HC-203H / 700 TVL

Elegance®



960H
CCD

230\$

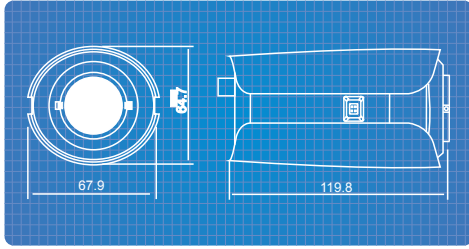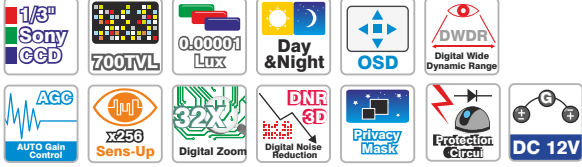

WDR Fonksiyonu



Normal

WDR

3D DNR (Digital Noise Reduction)



DNR Off

3D DNR

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

Defog Fonksiyonu



F-DNR Off

F-DNR On

Sense UP (x2 ~ x256)



Off

On

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 700 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 0.00001 Lux Seviyesine Kadar Gösterebilme
- Digital WDR
- OSD Menü Kontrolü
- Flickerless (Titreşimsizlik) Özelliği
- F-DNR Özelliği (Anti Sis (Defog) / Anti Kar (Snow))
- Sens-up x256
- Hatalı Piksel Düzeltme (DPC)
- Dijital Resim Sabitleme (DIS)
- Dijital Gürültü Azaltma (3D DNR)
- 32X Digital Zoom
- Hareket Algılama (4 Bölge)
- Maskeleme (8 Bölge)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını yok eder

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD
Piksel Sayısı	1020(H) x 596(V)
Çözünürlük	700 TVL
Day / Night	Auto / Color / BW
Lens	Video / DC Drive Autoiris Lens Takılabilir
Min. Işık Seviyesi	Renkli 0.001 Lux/Siyah Beyaz F1.2 0.00001 Lux (Sens-up)
Elektronik Shutter Hızı	1/50~1/120,000 sec
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / Line Lock (Opsiyonel)
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	On / Off (D-WDR)
Sens-Up (DSS)	X2 ~X256
Arka Işık (BLC)	BLC / HSBLC
Kazanç Kontrolü (AGC)	Low / Middle / High
Gürültü Azaltma (DNR)	3D DNR
Anti Sis / Kar (F-DNR)	Manual / Auto / Off
Resim Sabitleme (DIS)	ON /OFF
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / AWB / AWC-Set / MANUAL
Hareket Algılama	4 Bölge
Maskeleme	8 Bölge
Resim Ayarları	Sharpness On (level : 0~31) / Off
Aynalama	On / Off
Dijital Zoom	32X
RS-485	Koaksiyel Kablo üzerinden haberleşme (UTC)
Dil	İngilizce / Türkçe ve birçok dil desteği
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, Max.2,5W
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +50°C
Boyutlar	67.9 x 119.8 mm
Ağırlık	420 gr


Day / Night Box Kameralar

DP-DN02 / 480 TVL

DUNLOP®



100\$

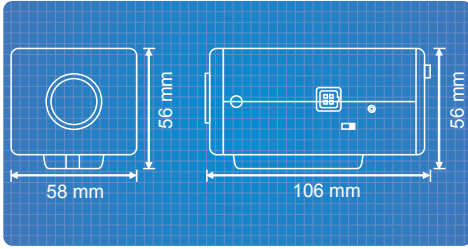

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 480 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 0.01 Lux Min. Işık Seviyesi
- Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC Fonksiyonları
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super Had Color CCD
Toplam Pixel	PAL:795 (H) x 596 (V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Çözünürlük	480 TVL
Min. Işık Seviyesi	0.1 Lux Renkli / 0.01 Lux S/B F1.0
Shutter Hızı	1/50 ~ 1/100.000 Otomatik
Otomatik Kazanç Kontrolü	AGC On/Off
Otomatik Beyaz Ayarı	AWB On/Off
Arka Işık Ayarı	BLC On/Off
S/N Oranı	48 dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75
Lens Montajı	Auto Iris Lens Video/DC Drive takılabilir
Çalışma Voltajı	DC 12 V < 150 mA
Ses	Sesli
Çalışma Sıcaklığı	-10° C + 50° C

HC-301i 700 TVL

Elegance®




130\$



Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 700 TVL Çözünürlük
- 0.01Lux Işık Seviyesi
- 4 mm Sabit Lens (2.8, 4, 6, 8, 12, 16mm normal lens takılabilir)

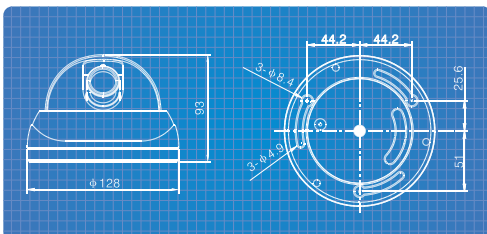

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super Had CCD
Toplam Pixel	PAL:795 (H) x 596 (V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Çözünürlük	700 TVL
Min. Işık Seviyesi	0,01 Lux
Shutter Hızı	1/50 ~ 1/100.000 Otomatik
Otomatik Kazanç Kontrolü	Otomatik
Otomatik Beyaz Ayarı	Otomatik
Arka Işık Ayar (BLC)	On/Off Opsiyonel
S/N Oranı	50 dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Lens Montajı	C/CS
Lens	4 mm Lens (2,8,4,6,8,12,16 mm lens takılabilir)
Çalışma Voltajı	DC 12V / 150 mA
Çalışma Nemi	%30~%90 RH
Çalışma Sıcaklığı	-5° C + 50° C
Ses	Sesli

Day / Night Zoom Kameralar

HC-103B / 700 TVL

Elegance®



HC-103B

230\$



Klavye ile zoom kontrolü

DP-100KI



230\$

Genel Özellikler

- 1/3" Sony CCD
- 700 TVL Çözünürlük
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 0.01 Minimum Işık Seviyesi
- 27X Optik Zoom
- 10X Dijital Zoom
- 3.9 - 105mm Lens Aralığı
- Otomatik Fokus Desteği
- OSD Menü Kontrol
- RS485 ile Zoom Kontrolü
- BLC, AGC, AWB Auto Kontrol
- D-WDR Özelliği
- 1-255 Adresleme
- Pelco D 2400 Protokol
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmaları Yok Eder

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony CCD
Pixel Sayısı	752(H) x 582(V)
Sinyal Sistemi	NTSC/PAL
Çözünürlük	700 TVL
Minimum Işık Seviyesi	0.01 Lux
Gece Görüş Filtresi	True Day / Night IR-CUT İçerir
Shutter Hızı	1/50(1/60) ~ 1/100.000sn
Senkronizasyon	İnternal
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Gamma Correction	0.45
Optik Zoom	27X
Dijital Zoom	10X
Lens	3.9mm ~ 105mm
Menü	OSD Kontrol Menüsü
Kontrol	Manuel / RS485
Arka Işık (BLC)	Auto
Kazanç Kontrolü (AGC)	Auto
Beyaz Ayarı (AWB)	Auto
WDR	D-WDR
Maskeleme	Seçilebilir maskeleme bölgeleri
Protokol	Pelco D.2400
Adresleme	1 ~ 255
Video Çıkışı	CVBS 1.0Vp-p Kompozit 75 Ohm
Çalışma Sıcaklığı	- 20°C + 50°C
Çalışma Voltajı	DC12V 2A / 3A
Boyutlar	111 (L) x 63 (W) x 62 (H)
Ağırlık	300g

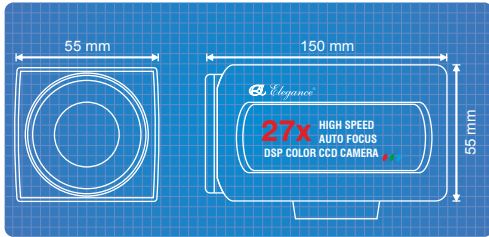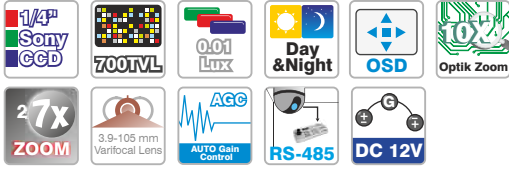

IR CUT FONKSİYONU



27x Optik Zoom



27x Optik Zoom



HC-303HIR / HC-302IHR / 650 TVL

Elegance®



Mini Dome

HC-303HIR

190\$

HC-302IHR

190\$



Genel Özellikler


1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD

650 TVL Çözünürlük

AGC, AWB, BLC Fonksiyonları

10 m Aydınlatma Mesafesi

Araç Kamerası

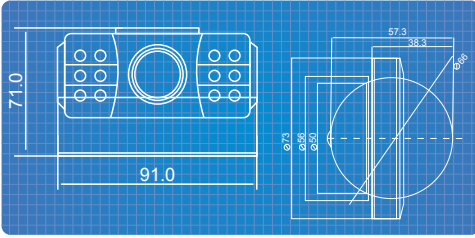

Teknik Özellikler

HC-303HIR

HC-302IHR

Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD	
Piksel Sayısı	795H x 596V	
Çözünürlük	650 TVL	
Min. Işık Seviyesi	0 Lux (IR Led Açık)	0.3 Lux (IR Led Açık)
Senkronizasyon	Internal	
S/N Oranı	50 dB, (AGC Off)	More than 48 dB, (AGC Off)
Otomatik Kazanç Kontrolü	Otomatik	
Beyaz Ayarı	Otomatik	
Electronic Shutter	Otomatik	
Arka Işık Ayarı	Otomatik	
Day / Night	Otomatik	
IR Led Sayısı	10 Adet	12 Adet
Aydınlatma Mesafesi	10m	15 Adet
Video Çıkışı	1 Vp-p, 75Ω composite, BNC x1	
Koruma Sınıfı	IP66	
Lens	3.6mm Standart lens	2.8, 4, 6 mm Lens Seçenekleri
Çalışma Voltajı	12V, Ø 2.0mm DC Jack x1 / 150mA	6.8V-16V, Ø 2.0mm DC Jack x1 / 200mA
Boyutlar	73x58mm	87x50x50mm
Ağırlık	170 g	318 g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C to +50°C	

HC-203B / 480 TVL

HC-412 480 TVL / 700 TVL



Genel Özellikler

1/3" Sony Super HAD CCD

480 TVL Çözünürlük

3.6 mm Sabit Lens

180\$



Elegance®



HC-412/480TVL

100\$

HC-412/700TVL

150\$

Genel Özellikler

1/3" Sony Super HAD CCD

480-700 TVL Çözünürlük

0.1Lux Işık Seviyesi

3.6mm Sabit Pinhole Lens

DC 12V Çalışma Voltajı

Elegance®

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super Had CCD
Toplam Pixel	PAL:795(H)*596(V)
Çözünürlük	480 TVL
Min. Işık Seviyesi	0.1Lux / F1.2
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 V p-p Kompozit 75Ω
Lens	3.6 mm F1.4
Ses	Opsiyonel
Çalışma Voltajı	DC 12V
Ağırlık / Ölçüler	1400g / 250 x 60 mm

Teknik Özellikler

480TVL

700 TVL

Resim Sensörü	1/3" Sony Super Had CCD	
Toplam Pixel	PAL:795 (H) x 596 (V)	
Çözünürlük	480 TVL	700TVL
Min. Işık Seviyesi	0.1 Lux	
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω	
AWB / BLC	Auto	
Lens	3.6 mm Sabit Lens	
Ses	Opsiyonel	
Çalışma Voltajı	DC 12V / 150 mA	

Değerli Müşterilerimiz,

İşlerinizin aksamaması ve sizlere iyi hizmet verebilmemiz için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

• Siparişlerinizi en geç saat 17.00'a kadar gönderiniz. Saat 17.00'den sonraki siparişleriniz bir sonraki gün gönderilecektir.

Siparişlerinizi faksla, firma antetli kağıdına kaşeli olarak gönderiniz. Faks sonrası telefonla teyit ediniz.

- Lütfen otobüs ile kargo gönderimi istemeyiniz.
- Cihazların garanti kapsamında sayılabilmesi için; darbe, sıvı teması, yanlış şebeke voltajı, ters bağlantılar vb. hasara uğramamış olması gerekmektedir.
- Sipariş sırasında ürünün bedeli, banka hesabına nakit olarak yada belirleyeceğimiz koşullarda kredi kartı ile veya çek olarak ödenecektir. Ödeme alındıktan veya çek elimize ulaştıktan sonra malzeme çıkarılacaktır.
- İade edilen ürünlerin bedelleri cari hesabınıza alacak olarak kaydedilir, nakit iadesi yapılmaz.
- İrsaliesi olmayan ve anlaşmalı kargo şirketi dışında gelen ürünler teslim alınmayacak ve geri gönderilecektir.
- Fiyatlarımız Amerikan Doları olup KDV dahil değildir.
- Düzenlemek faturaya ayrıca KDV eklenecektir.
- Kargo ile yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alıcıya aittir.
- Garanti kapsamı dışındaki, konsinye, iade ürünlerin kargo gönderim ücreti müşteriye aittir.
- Müşteri istemediği sürece nakliye sırasında sigorta yapılmaz.
- Kargoda oluşacak kayıp, hasar, vb. hususlarda firmamız sorumlu değildir.

Teşekkür Ederiz.

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Listedeki ürünler fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.
- 2- Garanti etiketi, seri numarası yırtık veya olmayan ürünler garanti kapsamı dışı kalır.
- 3- Montaj sırasında meydana gelen hatasından yada 3. şahısların müdahalesinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalır. Montajcı yada kullanıcı tarafından açılmış garanti etiketi yırtılmış, onarımı için müdahale edilmiş cihazlar kesinlikle garanti dışı kalır.
- 4- Elektronik cihazlarda; topraklama yapılmaması, yanlış voltajda çalıştırılması, ters voltaj uygulaması, sıvı teması gibi durumlarda garanti dışı sayılır.
- 5- Garanti kapsamındaki cihazın garantisine gerekli incelemeyi yapan Öncü Güvenlik Sistemleri teknik sorumlusu ve teknik müdürü karar verir.
- 6- Garantili ürün tamiri mümkünse tamir edilerek mümkün değil ise yenisi ile değiştirilir. Tamirde harcanan süre garanti süresine eklenir. Değişim yapılacak ürün stokta mevcut değilse muadili olan ürünle değiştirilir yada ithalatı beklenir.
- 7- İade edilecek ürünler çalışır durumda orijinal kutusunda ve standart aksesuarları ile birlikte iade faturası ile teslim edilmedir.
- 8- İade ürünlerde yırtık kutu, montaj izleri, çizik leke, kırık vb. olmamalıdır. Fatura tarihini 7 gün geçen ürünlerde iade kabul edilmez.

* Tipografik hatalarından firmamız sorumlu değildir.

Not: Listedeki ürünlerin tipleri, fiyatları önceden haber vermeksiz

ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK İNŞ. TURİZM SAN. LTD. ŞTİ. tarafından değiştirilebilir.

Değişiklikten Öncü Güvenlik Sistemleri Elektronik İnş. San. Turz. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

Alarm ve Yangın Sistemleri 0533 680 94 63

Kamera CCTV 0530 940 50 75

Kayıt Cihazları ve IP Kameralar 0533 285 60 41 - 0530 232 91 34



**ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLER
GARANTİ BANKASI KAVACIK**

IBAN TL

TR42 0006 2000 3890 0006 2991 40

IBAN USD

TR51 0006 2000 3890 0009 0959 73

AKBANK

**ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
AKBANK KAVACIK ŞUBESİ**

IBAN TL

TR77 0004 6009 6488 8000 0400 85

IBAN USD

TR71 0004 6009 6400 1000 0400 87

**TÜRKİYE
BANKASI**

**ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLER
İŞBANKASI KAVACIK**

IBAN TL

TR310006400000112790147706

IBAN USD

TR810006400000212790092287



**ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLER
YAPIKREDİ BANKASI KURTKÖY**

IBAN TL

TR92 0006 7010 0000 0060 0280 56

IBAN USD

TR45 0006 7010 0000 0085 1260 03




**ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
FİNANSBANK İMES ŞUBESİ**

IBAN TL

TR76 0011 1000 0000 0013 3370 28

IBAN USD

TR38 0011 1000 0000 0013 3370 33

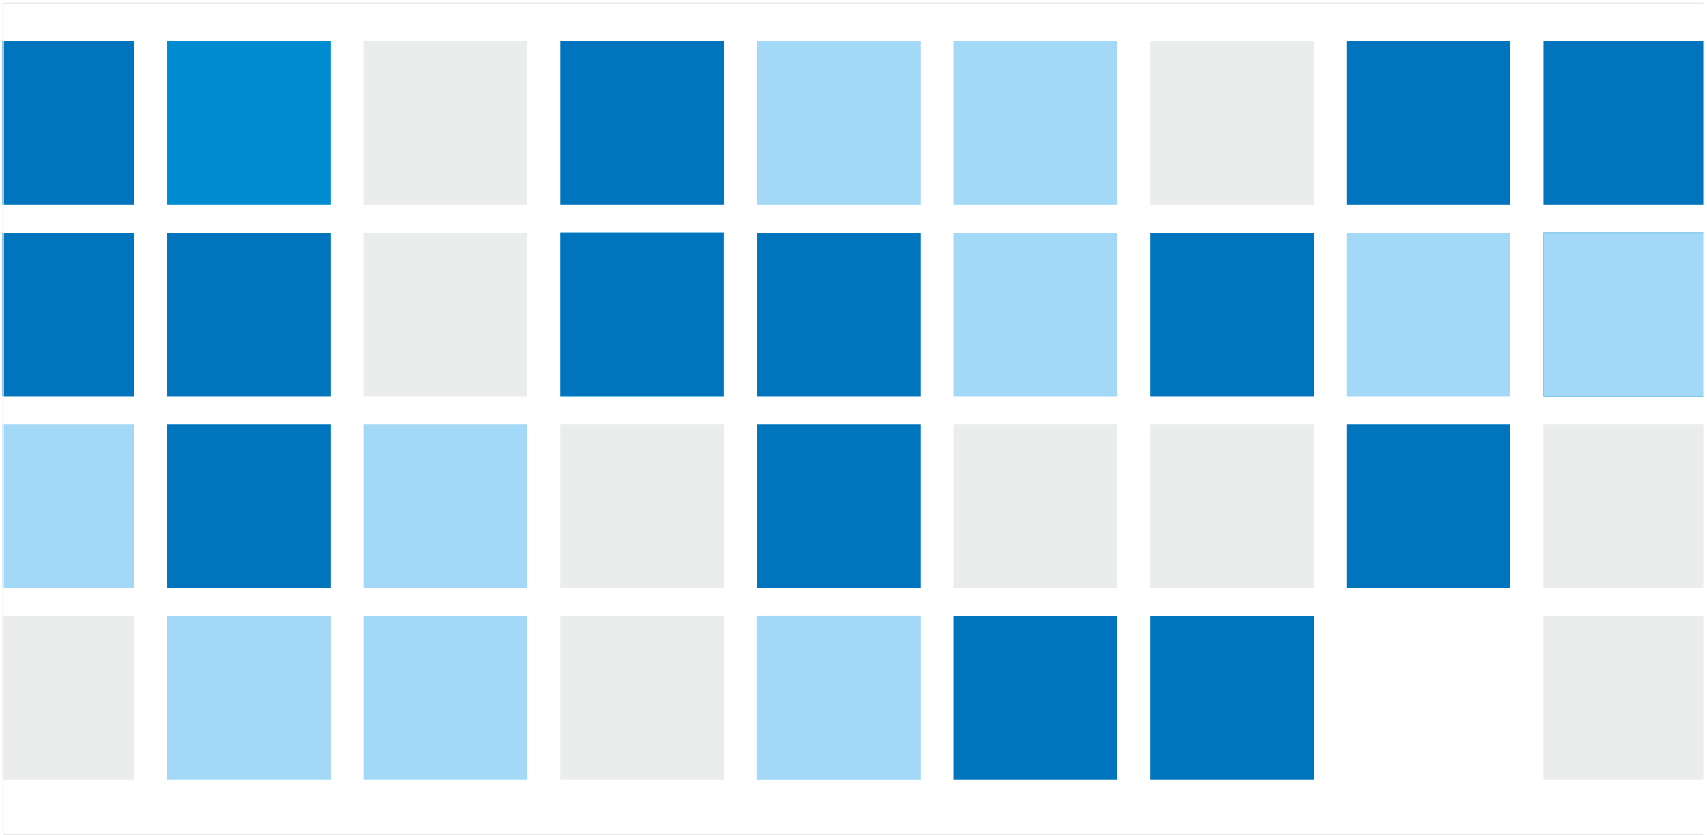

Elegance®

DUNLOP®

SAMSUNG



BENTEL®
SECURITY

Tokina®


HANBANG

HIKVISION®

DSC®

SPEED-ONE

Celotex

HAIKON
By Hikvision Digital Technology


VIVOTEK



SYRİS

Sec-on®

ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kavacık Mah. Yayabeyi Sok. No: 8 Beykoz İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 537 01 23 - 24 - 25 Fax: +90 216 537 01 26
E-mail: info@oncuguvenlik.com.tr - info@oncuguvenlik.com