

DP-22AE7168-A series


700TVL Analog IR PTZ Dome Camera



Genel Özellikler

- 1/4\"/>

Boyutlar

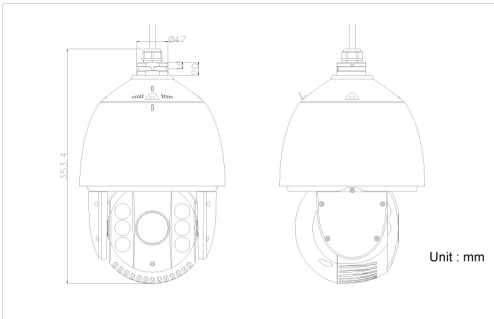

DP-22AE7168-A	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/4" Sony CCD
Aktif Piksel sayısı	PAL: 976(H)×582(V), NTSC: 976(H)×494(V)
Yatay Çözünürlük	Renkli: 700 TVL, S/B: 750 TVL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.02lux/(F1.6, AGC AÇIK), 0.0008lux/(F1.6, AGC AÇIK, hassasiyet×256), 0 lux & IR S/B: 0.002lux/(F1.6, AGC AÇIK), 0.00008lux/(F1.6, AGC AÇIK, hassasiyet×256), 0 lux & IR
Beyaz Dengesi	Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor
AGC	Auto / Manual
S / N Oranı	≥ 50dB
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Shutter Hızı	PAL: 1 ~1/10,000s, NTSC: 1 ~1/10,000s
Day & Night	IR Cut Filtresi
Dijital Zum	16X
Maskeleme	8 maskeleme bölgesi
Fokus	Otomatik / Yarı otomatik / Manuel
Lens	
Odak Uzunluğu	3.3 ~119mm, 36X
Zum Hızı	Approx. 6.0 s(Optical Wide-Tele)
Görüş Açısı	57.1~1.7 degree(Wide-Tele)
Min. Çalışma Mesafesi	10 ~1000mm (Wide-Tele)
Diyafram Aralığı	F1.4 ~ F3.7
Pan & Tilt	
Pan / Tilt	Pan: 360°endless; Tilt: -15° ~90° (Auto Flip)
Pan / Tilt Hızı	Pan Manual Speed: 0.1° ~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s Tilt Manual Speed: 0.1° ~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
Orantılı Yakınlaştırma	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
Preset Sayısı	256
Patrol	8 patrol, patrol başına 32 preset
Kalıp	4 kalıp, toplam kayıt süresi en az 10 dakika
Power-off Memory	Destekler
Park Action	Preset / Patrol / Pattern / Pan / Tilt / Auto / Random / Frame / Panorama scan
PTZ Konum Görüntüleme	On / Off
Pusula	Destekler, Kuzey yönü ayarlanmalıdır
Planlanmış Görev	Preset / Patrol / Pattern / Pan / Tilt / Auto / Random / Frame / Panorama scan
IR	
IR Mesafesi	100m
IR açısı	Zum oranına göre otomatik ayarlanır
Giriş / Çıkış	
Video Çıkışı	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL / NTSC composite, BNC
Genel	
RS-485 Protokolleri	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
Güç	24 VAC, max.30W
Çalışma Isısı	-30°C ~65°C
Nem	90% ya da daha az
Koruma Seviyesi	IP66 TVS 4,000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruma ve voltaj geçiş koruması
Boyutlar	Φ245 × 399mm
Ağırlık	5.5kg